

EASY LAD

斜梯

DLgs.
81/2008

EN 131

简单


预组装铝合金爬梯，具有轻便性，便于运输和安装。

符合人体工学

凭借 85 mm 米深度的梯级、扶手和 70° 的倾斜角度，使得入口既舒适又安全。


多用途

配有扶手、固定挂钩和下梯把手，便于进入阁楼、货架和机械设备。
提供多种高度，范围从 205 cm 到 595 cm。

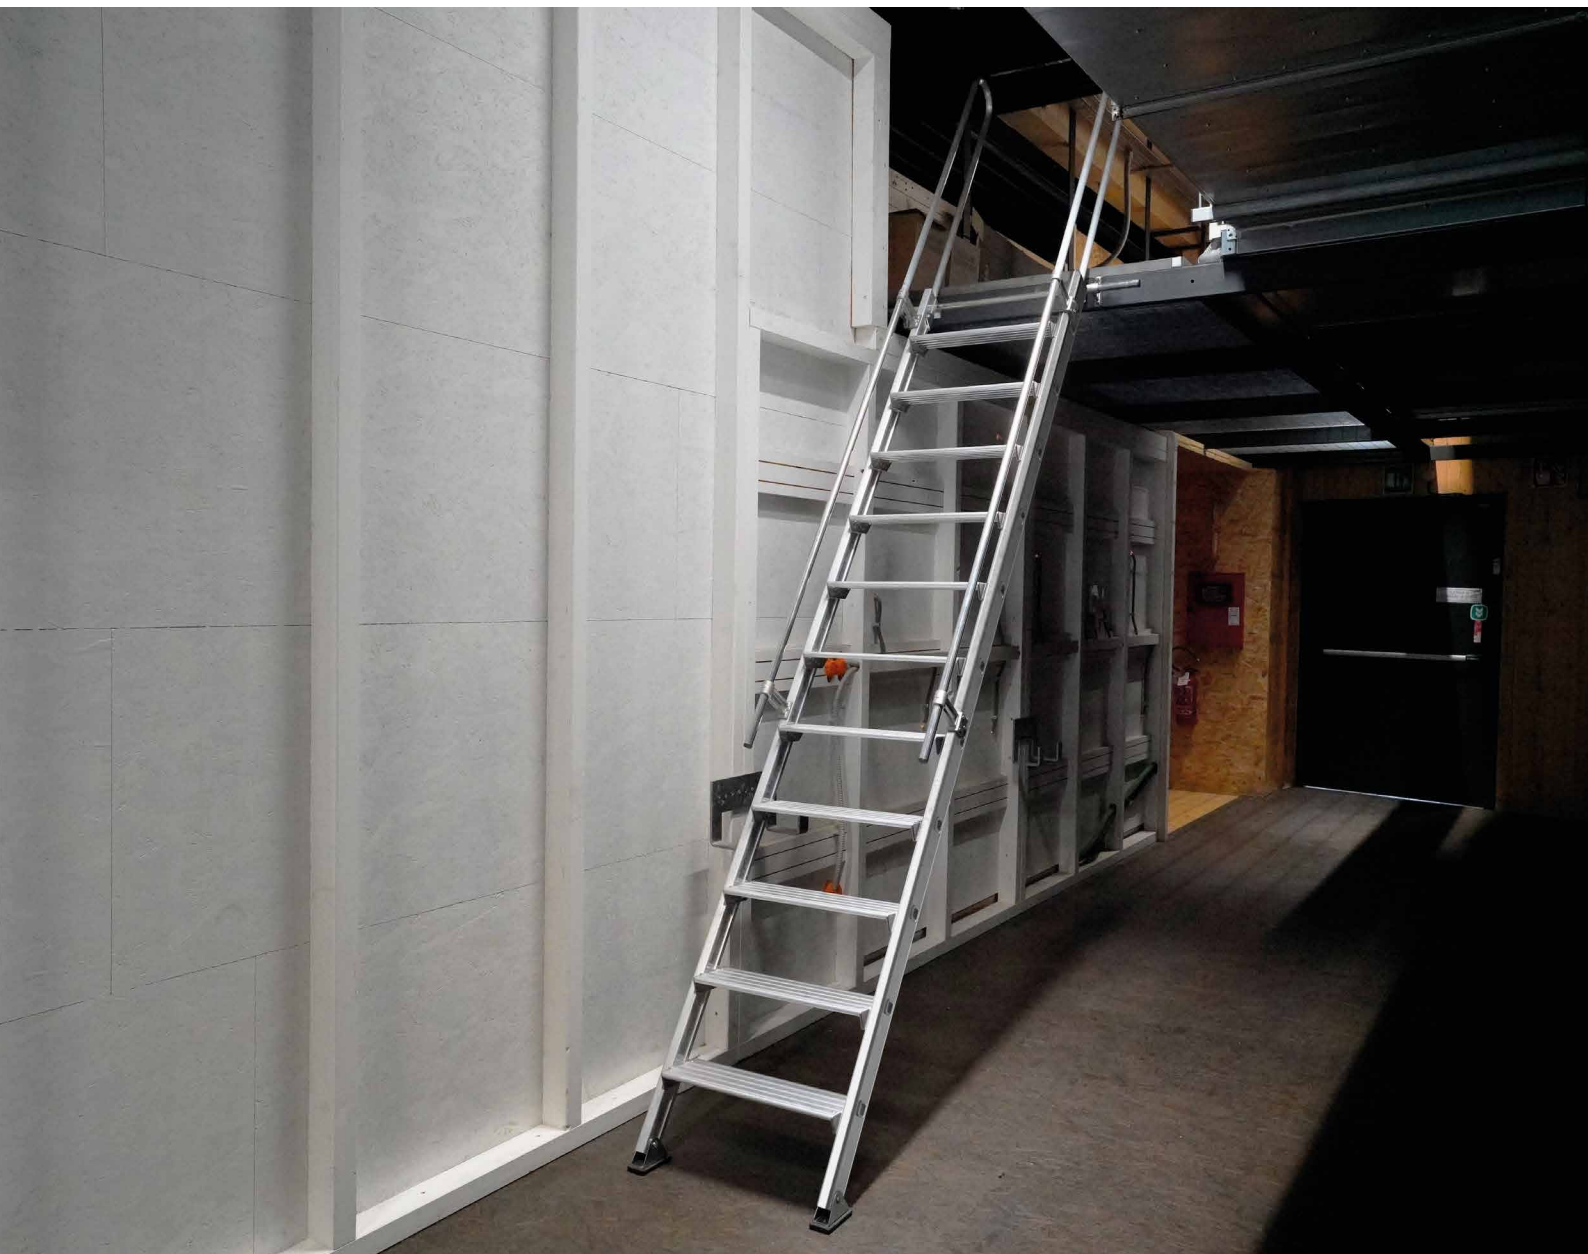

产品编码和规格

产品编码	描述	B [mm]	L [mm]	H [mm]	梯级数	件
ELAD200	单梯, 倾斜角度 70°, H= 2,0 m, 配有固定扶手	210	450	2050	6	1
ELAD250	单梯, 倾斜角度 70°, H= 2.5 m, 配有固定扶手	210	450	2650	8	1
ELAD300	单梯, 倾斜角度 70°, H= 3,0 m, 配有固定扶手	210	450	2950	9	1
ELAD350	单梯, 倾斜角度 70°, H= 3,5 m, 配有固定扶手	210	450	3550	11	1
ELAD400	单梯, 倾斜角度 70°, H= 4,0 m, 配有固定扶手	210	450	4110	13	1
ELAD450	单梯, 倾斜角度 70°, H= 4,5 m, 配有固定扶手	210	450	4450	14	1
ELAD500	单梯, 倾斜角度 70°, H= 5,0 m, 配有固定扶手	210	450	5050	16	1
ELAD550	单梯, 倾斜角度 70°, H= 5,5 m, 配有固定扶手	210	450	5610	18	1
ELAD600	单梯, 倾斜角度 70°, H= 6,0 m, 配有固定扶手	210	450	5950	19	1

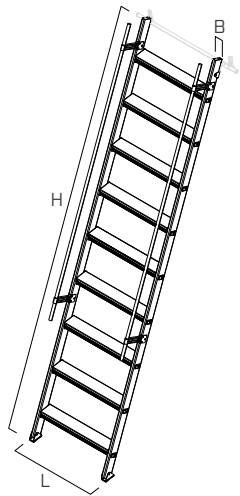

配套产品

	产品编码	描述	件
钩	ELADHOOKL	提供垂直支撑的长钩	1
	ELADHOOKS	标准短钩	1
大把手	ELADHANDSC	带接头的水平把手一对	1
	ELADHANDSV	带接头的垂直把手一对	1
间隔件	ELADDIST	一对 200 mm 间隔件	1
支件	ELADWHEELS	用于侧向滑动的轮子一对	1
	ELADBAR25	用于固定爬梯 Ø25 的连接管	每米
	ELADBRA	用于将连接管固定在墙上的支架	1