
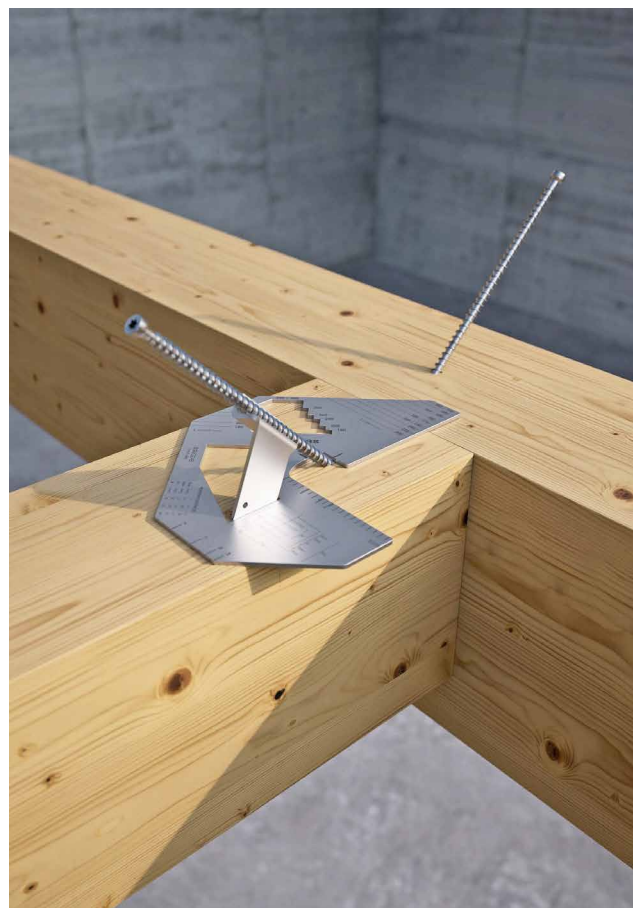


JIG VGZ 45°


DIMA PER COLLEGAMENTI A VITE A 45°

- La sua forma permette un avvitamento facile e veloce di qualsiasi tipo di vite con un'inclinazione precisa di 45°
- Grazie alle marcature, è possibile realizzare facilmente vari collegamenti tipici dell'edilizia in legno, sia singoli che doppi, senza perdere tempo in lunghe misurazioni

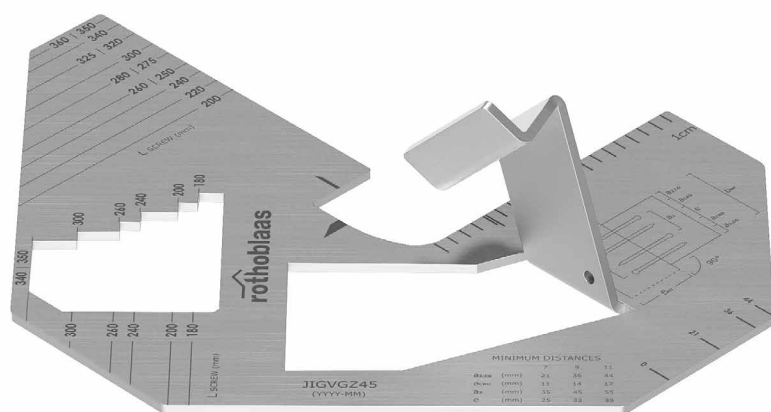



VIDEO

Scansiona il codice QR e guarda il video sul nostro canale YouTube



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.
JIGVGZ45	210	253	67	1

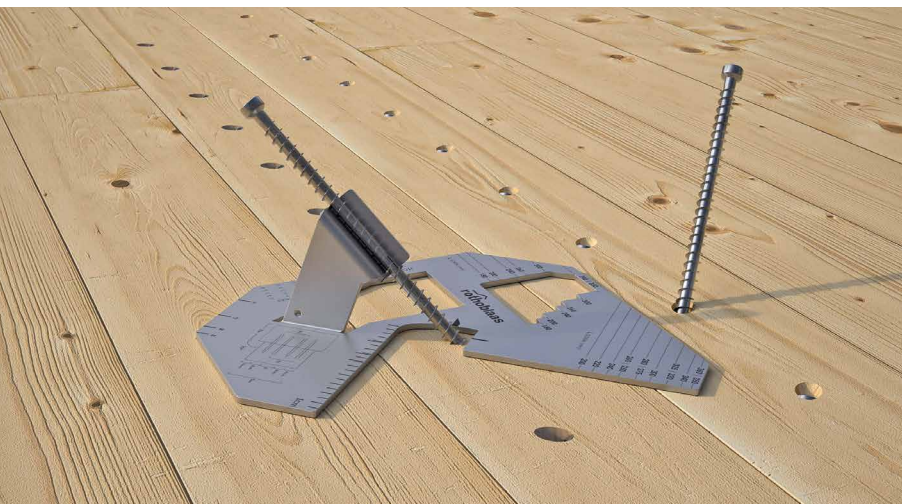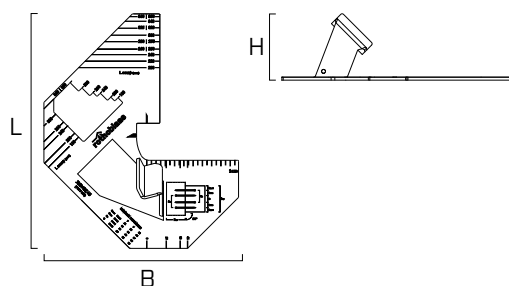

MATERIALE

La dima è in acciaio inossidabile da 3 mm ed è quindi un accessorio di lunga durata.


CAMPI DI IMPIEGO

Giunzioni legno-legno a 45° per travi e solai


- legno massiccio
- X-LAM e LVL
- vite CTC legno-calcestruzzo

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


POSIZIONE DELLA PUNTA DELLA VITE

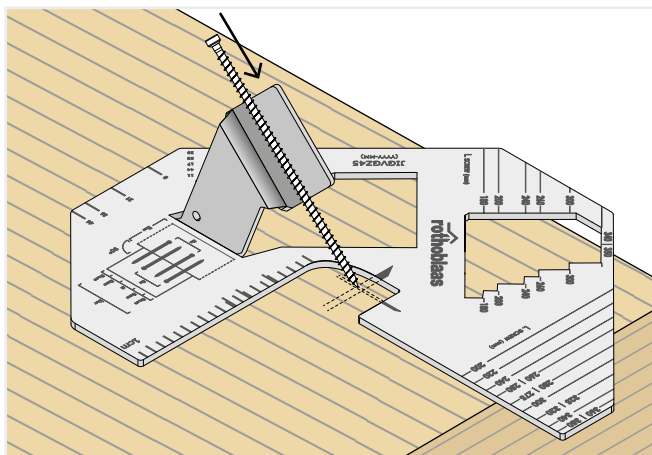


GIUNTO TRAVE PRINCIPALE-TRAVE SECONDARIA

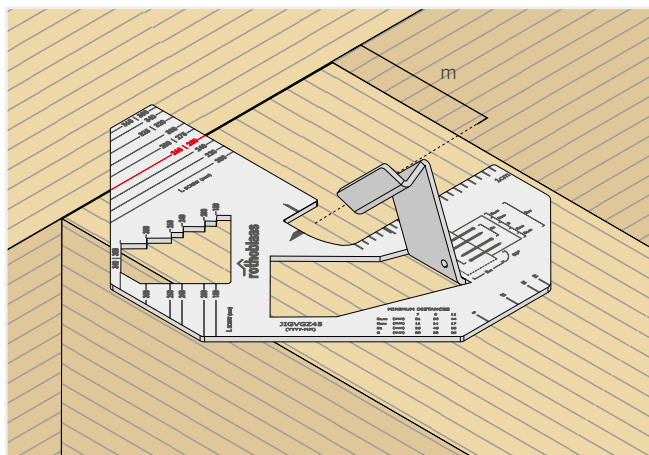


DISTANZA MINIMA DAL BORDO

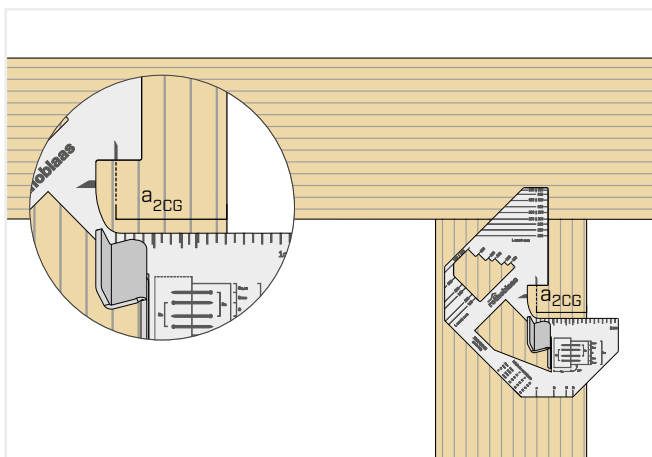


DISTANZE MINIME TRA LE VITI

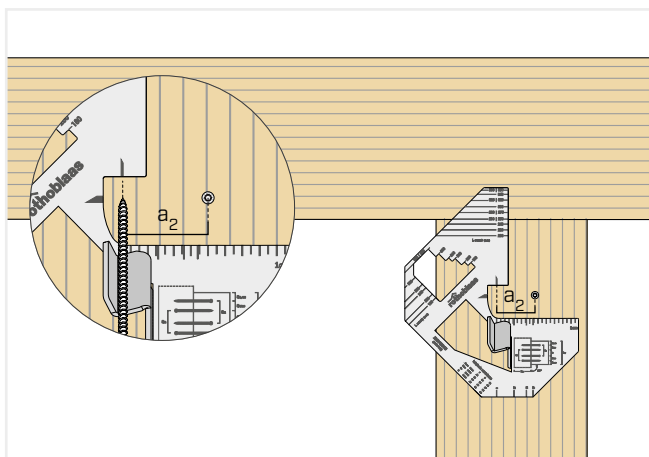

GIUNTO SOLAIO-SOLAIO 45° + 45° A DESTRA

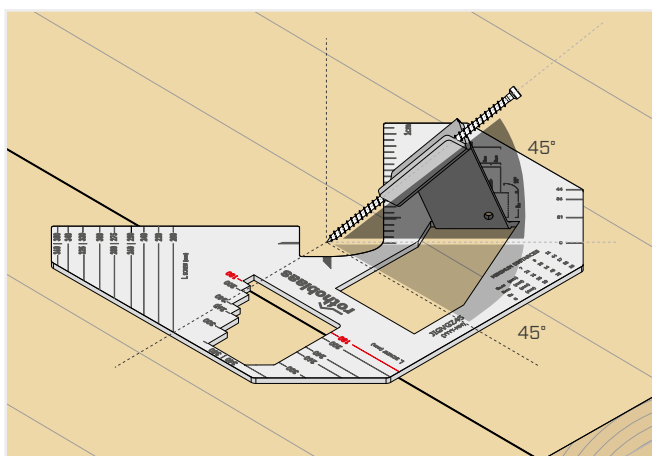

GIUNTO SOLAIO-SOLAIO 45° + 45° A SINISTRA

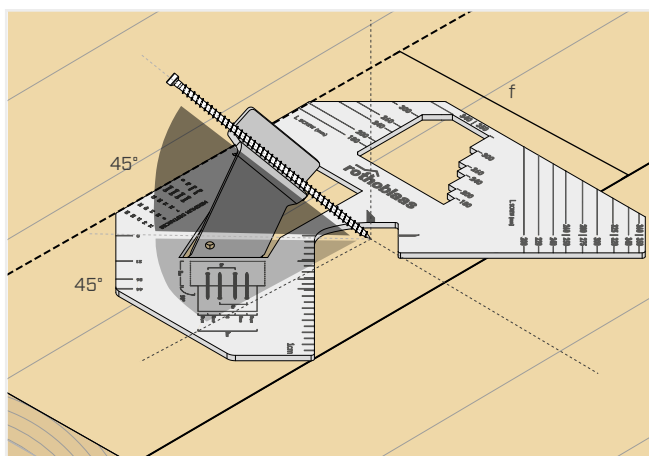

NOTE:

Per maggiori informazioni in merito all'utilizzo della dima, consulta le istruzioni di montaggio disponibili sul sito www.rothoblaas.it.