

LB HOLZLOCHSÄGE

FÜR HOLZ UND HOLZWERKSTOFFE

BOHRGESCHWINDIGKEIT

Durch neuartige Schneiden und das einfache Entfernen des Bohrkerns kann viel Arbeitszeit eingespart werden.

POWERVOLL

Bohrtiefen bis zu \varnothing 322 mm auch in Massivholz. Die effektive Tiefe beträgt 300 mm und kann theoretisch durch Verlängerungen unbegrenzt erweitert werden.



■ **DIA 303**
DIAMANTBOHRMASCHINE - NASS
UND TROCKEN

Siehe Produkt auf S. 218



MATERIAL

Hochwertige Hartmetallschneiden, die geschärft und ausgetauscht werden können, ohne die vollständige Lochsäge ersetzen zu müssen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Deckenbohrungen in Massiv- und Brett-schicht-holz. Bohrungen in Wand- und De-cken-ver-schalungen.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Ø Lochsäge [mm]	NL [mm]	Stk.
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1

ART.-NR.	Ø Lochsäge [mm]	NL [mm]	Stk.
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1

ZENTRIERBOHRER

ART.-NR.	Beschreibung	NL	Stk.
DUSZ	Bewegliche Zentrierstange	250 - 300 mm	1



ZENTRIERSTANGE

ART.-NR.	Beschreibung	Länge [mm]	Ø [mm]	Vorbohrung Ø [mm]	Stk.
DUZST ⁽¹⁾	Für gerade Bohrungen	385	13	14	1
DUZST6	Für schräge Bohrungen	550	13	14	1



LOCHSÄGENADAPTER

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA1 ⁽²⁾	Für Schnellwechselsystem	1



MASCHINENADAPTER

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUSVM ⁽³⁾	Maschinenadapter	1



LOCHSÄGENAUFNAHME 1

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA2 ⁽¹⁾	Für Schraubsystem	1



LOCHSÄGENAUFNAHME 2

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA4	Für SDS - Max Aufnahme	1
DULSA5	Für SDS - Plus Aufnahme	1



LOCHSÄGENAUFNAHME 3

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA3	Für Bohrfutter, Ø Aufnahme 13 mm	1




⁽¹⁾ Im Lieferumfang der Maschine DIA 303 enthalten (Art.-Nr. DUDIA303).

⁽²⁾ Einer pro Fräse erforderlich.

⁽³⁾ Einer pro Maschine erforderlich.

ADAPTER FÜR LB HOLZLOCHSÄGE

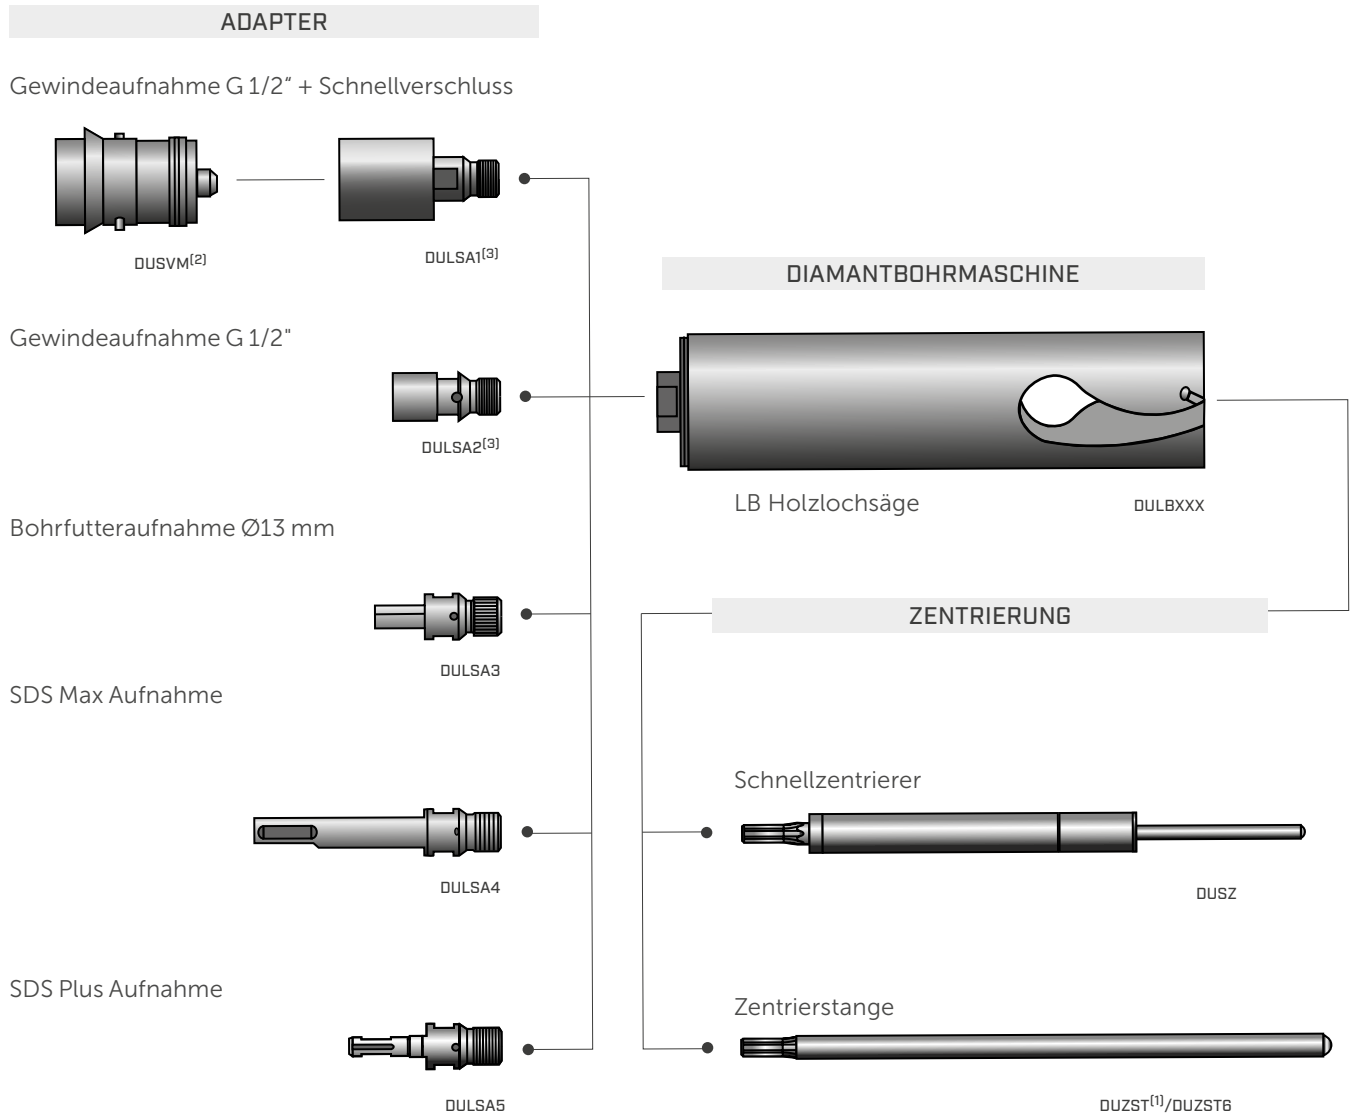

- (1) Im Lieferumfang der Maschine DIA 303 enthalten (Art.-Nr. DUDIA303).
 (2) Einer pro Maschine erforderlich.
 (3) Einer pro Fräse erforderlich.

EMPFOHLENER DREHZAHLBEREICH

Lochsägen - Ø [mm]	Drehzahl [U/min]
40 - 8	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

Lochsägen - Ø [mm]	Drehzahl [U/min]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180

ANMERKUNGEN:

- Die offizielle Betriebsanleitung des Maschinen- und Fräsenherstellers muss vor Gebrauch aufmerksam gelesen und verstanden worden sein.