

SEAL BAND | SEAL SQUARE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Ο προδιαμορφωμένος οπλισμός καθιστά πιο εύκολη και αποτελεσματική τη σφράγιση κοίλων ή κυρτών γωνιών και προεξοχών.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδανική για μικρές έγκαιρες σφραγίσεις ή για οπές που χρησιμοποιούνται στην τεχνική φυσημάτος, για την οποία απαιτείται ακρίβεια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: χαρτί ενισχυμένο με προστατευτικό φύλλο
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

SEAL BAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	τμχ/ρολά	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

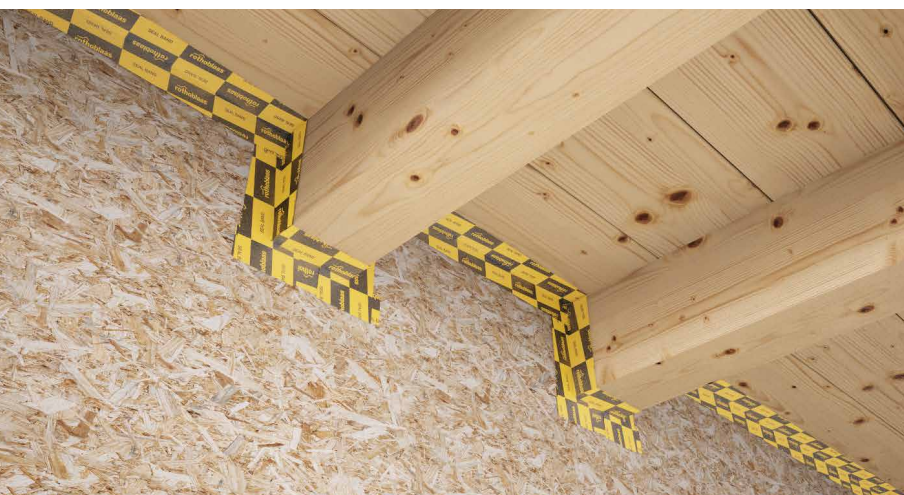

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Οι liner προ-κομμένες εκδόσεις επένδυσης είναι διαθέσιμες για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Ενισχυμένη χάρτινη βάση, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Εγγυημένη στεγανότητα με την πάροδο του χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.



⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

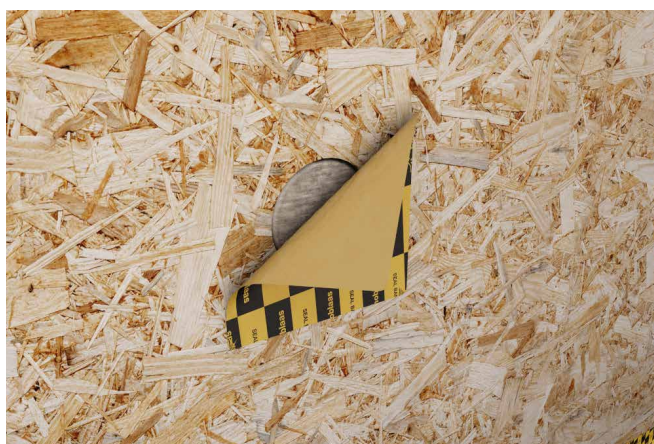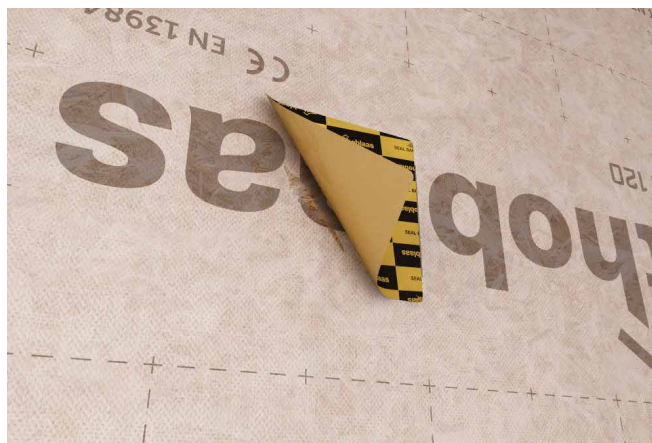

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



SEAL60







SEAL1248



SEAL3030



SEAL180

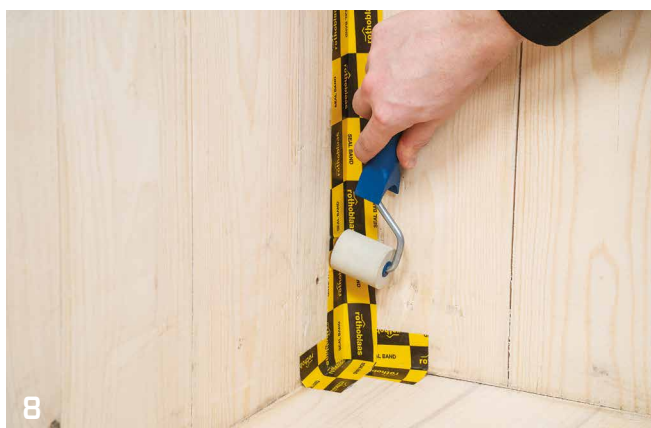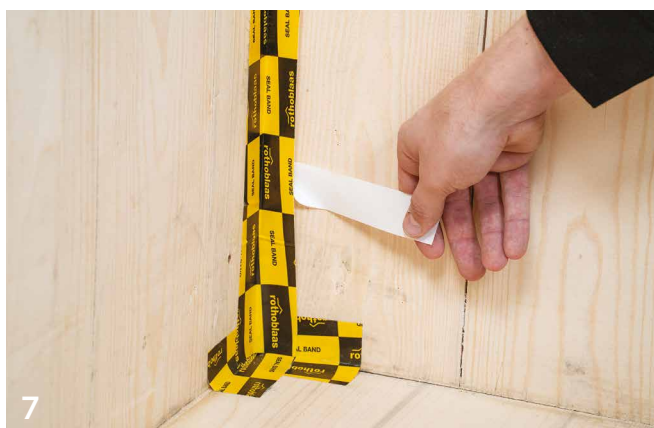
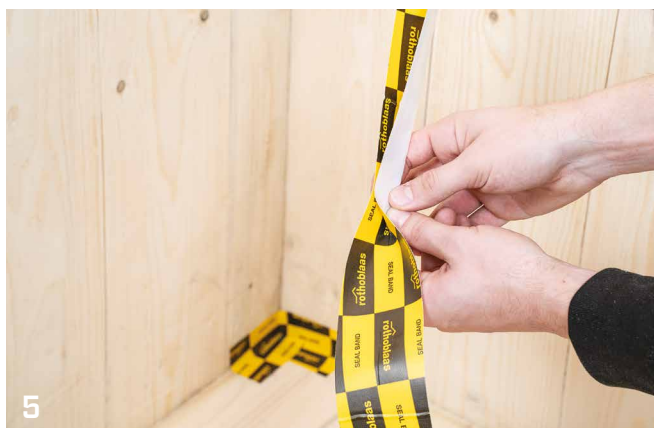
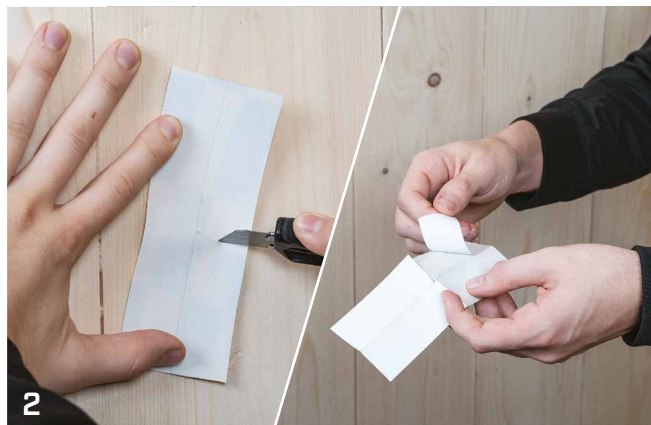


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER






ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΟΚΟΥ

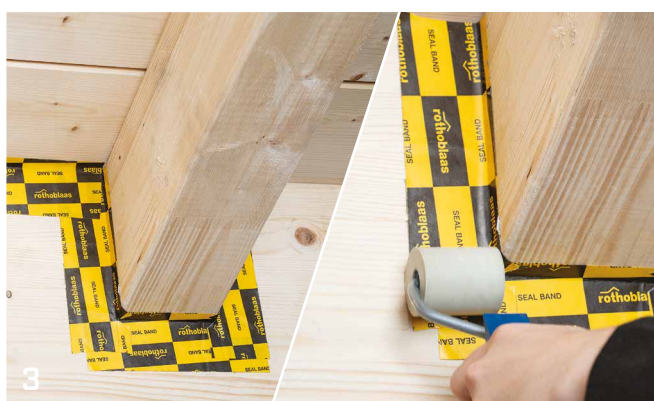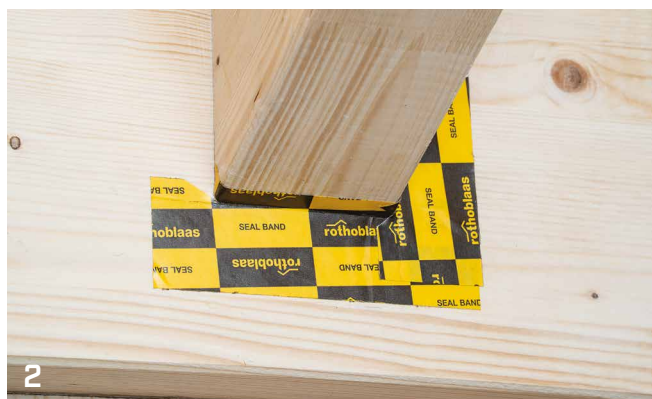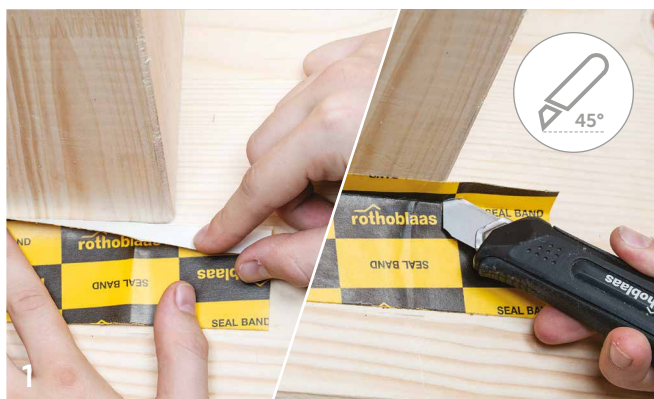

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΠΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

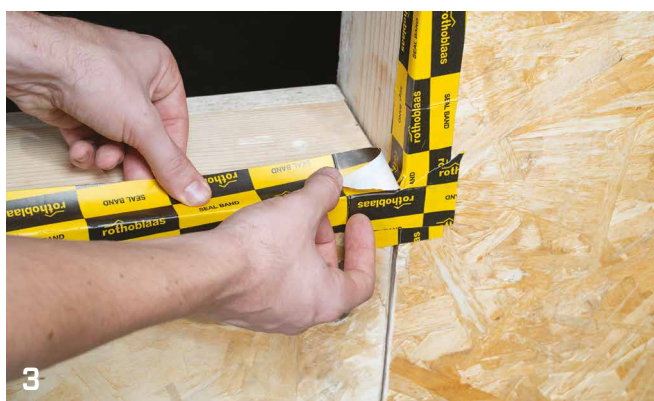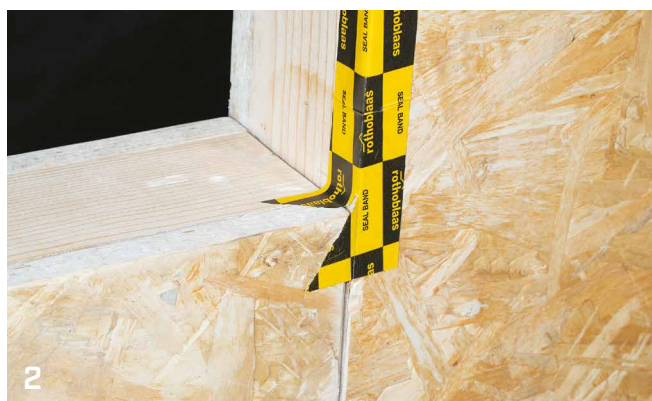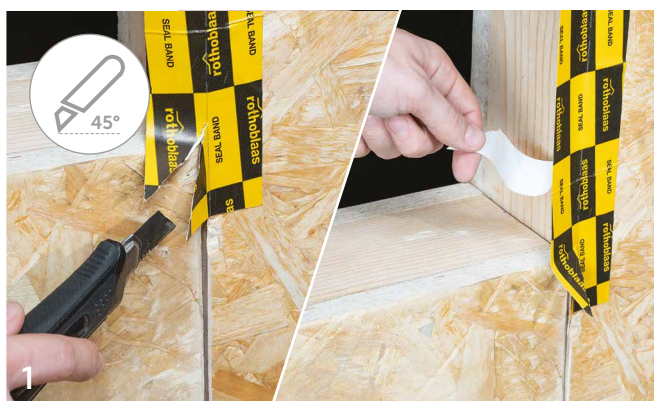

1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER