

INVISI BAND

PRŮHLEDNÁ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA BEZ LINERU, ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ A TEPLU

TRANSPARENTNÍ

Dvě nepřekonatelné výhody:

- umožňuje kontrolu jakéhokoli typu provedení těsnění, zejména v případě spojů mezi dřevěnými deskami;
- zachovává přirozený estetický vzhled dřeva, takže je preferovanou volbou u památkových objektů.

RYCHLOST A EKOLOGIE


Absence separační fólie umožňuje rychlou instalaci i větší přívětivost k životnímu prostředí než u jiných výrobků.

Lze ji snadno odtrhnout bez použití řezačky, což ještě více usnadňuje a urychluje instalaci.

STABILITA A ODOLNOST

Přilnavost a mechanické vlastnosti pásky INVISI BAND se v průběhu času nemění. UV stabilita má vynikající rozsah, díky čemuž se páska může použít i na mimořádně exponovaných místech.

Je odolná vzduchu a vodě.

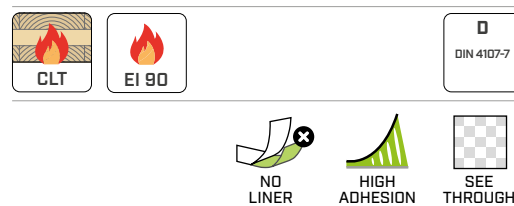

SLOŽENÍ

- 1 podklad: speciální fólie z PE
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná síťovina z PE
- 4 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



VYSOKÁ TEPELNÁ ODOLNOST




Stabilita a odolnost předurčují výrobek k utěsnění prvků zvláště vystavených povětrnostním vlivům. Chrání proti vodě a má tepelnou odolnost vhodnou pro velmi různá klimatická pásma: -40 / +120 °C.

(1) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.
 (2) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.
 (3) Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námrza.
 (4) Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.
 (*) Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.



Flame icon indicating fire resistance EI 90

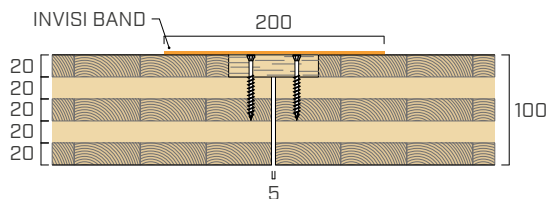

VÍCEÚČELOVOST

K dispozici ve 3 velikostech pro utěsnění standardních i nestandardních spojů. Po aplikaci zůstává jasně vidět typ povrchu nebo upevnění provedené na staveništi.