

ALU BUTYL BAND

BUTYLOVÁ REFLEXNÍ LEPICÍ PÁSKA



REFLECTIVE



STRONG



100% UV
RESISTANCE



NAIL
SEALING

BUTYL

Butylové složení poskytuje vynikající přilnavost na většině běžných povrchů, a to i velmi porézních.

ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ

Zesílený hliníkový povlak chrání butylovou směs a zaručuje trvanlivost provedeného utěsnění.

SLOŽENÍ

- 1 podklad: zesílená hliníková fólie
- 2 lepidlo: šedá butylová lepicí směs
- 3 separační vrstva: fólie z PE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhezní síla na oceli při 180 °	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Svislý smyk	ISO 7390	0 mm	-
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Faktor odolnosti proti vodní páře (μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN-s/g
Odolnost proti UV záření	-	trvalá	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	0/+40 °C	+32/104 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-

⁽¹⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců. Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejméně chladných hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



ALU BAND
str. 66




BYTUM SPRAY
str. 48



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM PRIMER
str. 53

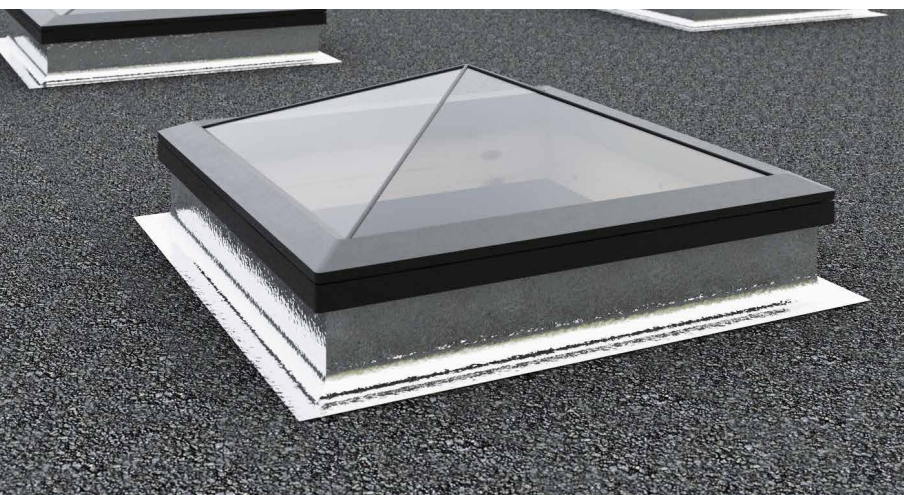

ODOLNÁ

Díky zesílené hliníkové fólii má vysoce nadstandardní mechanické vlastnosti a je odolná vůči protržení.

VÍCEÚČELOVOST

Hojně se využívá k opláštění budov, zakrytí povrchových prasklin, opravám karavanů, oken, utěsnění lodí, skel a střešních krytin.