


ALMOHADILLA CONTRA INCENDIOS PARA PASOS DE BANDEJAS PORTACABLES



PRÁCTICO

Fácil de instalar gracias a las dimensiones mejoradas para optimizar las cantidades y los principales tipos de aberturas. Simplifica el mantenimiento y las modificaciones de las instalaciones porque es reposicionable. Minimiza la profundidad de sellado requerida para contener el paso de calor.

DURADERO

Adecuado para instalarse en cualquier ambiente, no teme la humedad y resiste moho y bacterias. No contienen materiales nocivos o fibras.

COMPOSICIÓN

- 1 envoltura de fibra de vidrio incombustible (200 g/m²) que contiene compuestos granulares intumescentes, minerales termoaislantes y productos para la liberación gradual del agua



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



APLICACIÓN RÁPIDA

Fácil de usar sin necesidad de herramientas ni elementos de fijación especiales.

REPOSICIONABLE

Ideal en caso de intervenciones de mantenimiento. Reutilizable.

■ **DATOS TÉCNICOS**

Propiedad	valor	USC units
Clase de resistencia al fuego en pared/forjado de CLT ⁽¹⁾	EI120	-


⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Consultar el manual o contactar con el departamento técnico para conocer todos los detalles y las configuraciones probadas y las actualizaciones sobre las nuevas pruebas.

♻️ Clasificación del residuo (2014/955/EU): 07 02 13 (plástico) | 01 01 (minerales) | 10 11 03 (fibra a base de vidrio).

■ **CAMPOS DE APLICACIÓN**

	PARED	FORJADO
cables eléctricos y corrugados en bandejas (metálicas o de PVC)		

■ **CONSEJOS DE APLICACIÓN**

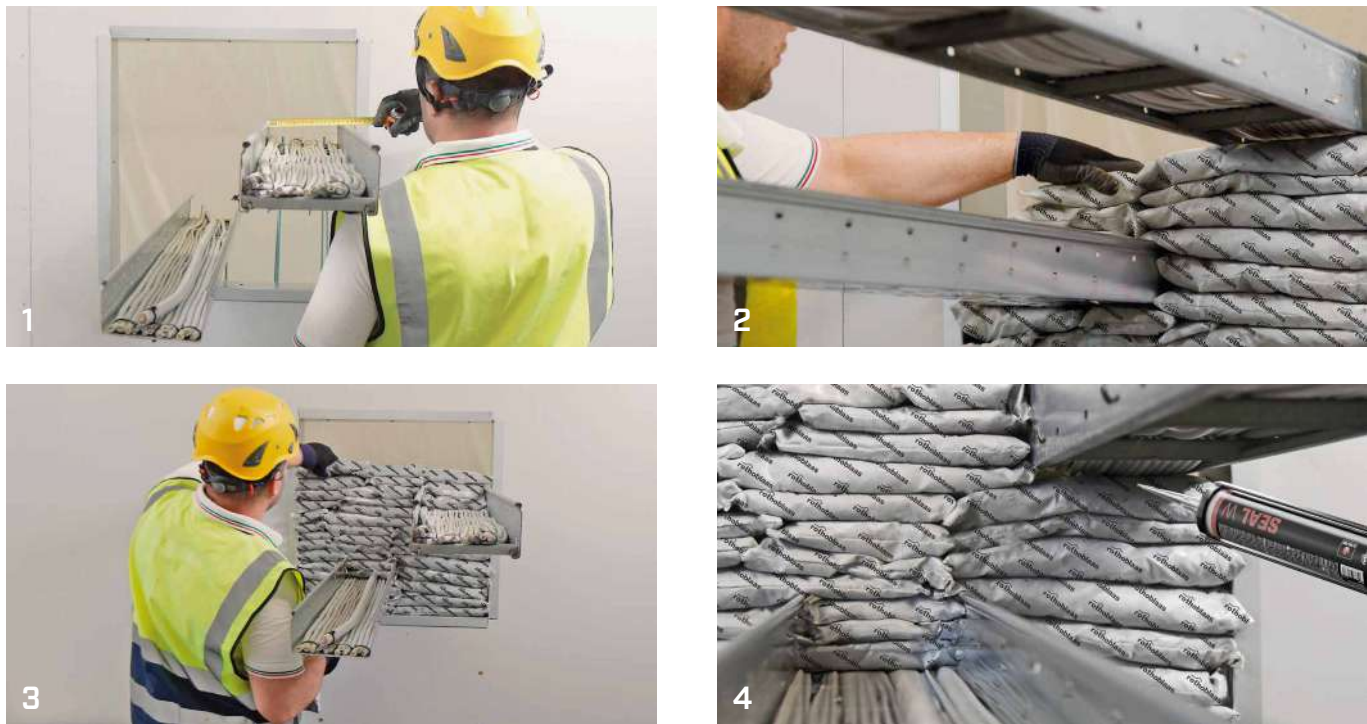

- | | |
|---|---|
| 1 | Medir la anchura de la bandeja y elegir el tamaño y el número de almohadillas necesarias para sellar completamente el paso |
| 2 | Aplicar las almohadillas dentro de la bandeja portacables prestando atención a colocarlas con el lado certificado (120/200 mm) como "espesor de la pared" |
| 3 | Llenar completamente la bandeja portacables |
| 4 | Sellar cualquier espacio que quede en el intradós entre la apertura y la bandeja portacables con sellante SEAL W |

■ **PRODUCTOS RELACIONADOS**



SEAL W
pág. 324



MASS
pág. 324