

PATROL

HORizontALES SEILSYSTEM

MODULARES, EINFACHES UND SICHERES SYSTEM.

Mit dem SEILSYSTEM PATROL ist die Gestaltung von horizontalen Lebenslinien für Dächer und Fassaden, überfahrbar oder nicht überfahrbar, ein Kinderspiel. Dank der speziellen Halterungen lässt sich das System schnell an Untergründen aus Holz, Metall oder Beton installieren. Darüber hinaus lassen sich mit der großen Auswahl an spezifischem Zubehör alle Projektanforderungen problemlos erfüllen.



SEILGLEITER

	SLIDE1	SLIDE1 A4	SLIDE2	SLIDE2 A4	OHSLIDE	OHSLIDE A4
						
Material	A2 AISI 304	A4 AISI 316	A2 AISI 304	A4 AISI 316	A2 AISI 304	A4 AISI 316
Zertifizierung	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C	EN 795:2012 C UNI 11578:2015 C
Abnehmbar	✓	✓			✓	✓
Overhead					✓	✓
On wall	✓	✓	✓	✓		
Überfahrbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VORZÜGE DER MONTAGETOOLS

Das Design ist einfach, und die Komponenten lassen sich leicht zusammenbauen. Alle Teile werden mit handelsüblichen und kostengünstigen Werkzeugen installiert. Keine Crimp-Befestigungen, sodass keine teuren Maschinen für Montage oder Crimptests benötigt werden.



SOCKET
SCHLAGHÜLSE UND EINSATZHALTER

► Seite 234



BEAR
DREHMOMENT-SCHLÜSSEL

► Seite 235



CANARY
EINHANDSCHERE FÜR DRAHTSEILE

► Seite 236



CRIMPMASCHINEN



CRIMPTEST-TOOL

ECKPUNKTE


EINFACHE MONTAGE

Alle Komponenten des PATROL-Systems sind dank der in 24 Sprachen erhältlichen Anleitung und des Montagevideos auf unserer Website in wenigen Schritten installierbar.



SEILSPANNUNG

Die doppelte Endbefestigung, die sowohl als Falldämpfer als auch als Spanner wirkt, ermöglicht eine einfachere Montage des Seils und eine gut verteilte Spannung, selbst über eine längeres Seilsystem mit mehreren ECKelementen.

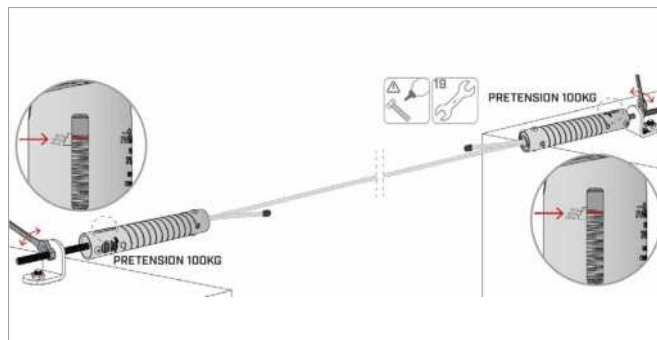

FALLDÄMPFUNG

Dank der Spannvorrichtung mit Falldämpfer SPEAREVO lassen sich maximale Achsabstände von bis zu 15 Metern zwischen den Halterungen erreichen sowie die Belastungen an den Endbefestigungen und somit der Befestigungen an der Unterkonstruktion reduzieren.



DEHNUNGSKONTROLLE

Mit den Endbefestigungen SPEAR und SPEAREVO, an deren beiden Enden sich Federn befinden, kann das System eine Dehnung des Seils aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter ausgleichen und die Halterungen vor Beschädigungen schützen.



ÜBERPRÜFUNG DES SYSTEMS

Alle Komponenten des PATROL-Systems sind sichtbar. Die Überprüfung des Systems lässt sich mit wenigen Handgriffen alle 12 Monate nach der Erstinstallation ausführen.

Auch die Kontrolle und das Nachspannen des Seils sind einfache durchzuführen.



PATROL + TOWER

SEILSYSTEM AUF STÜTZEN FÜR HOLZ, BETON UND STAHL

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützhöhe von 300 bis 800 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.

MINIMALISTISCHE ÄSTHETIK

Zylindrische Stütze mit reduziertem Durchmesser für eine dezente Optik.

EFFIZIENT

Stütze mit kontrollierter Verformung zur Verringerung der Last auf die Befestigung und den Untergrund.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN




KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

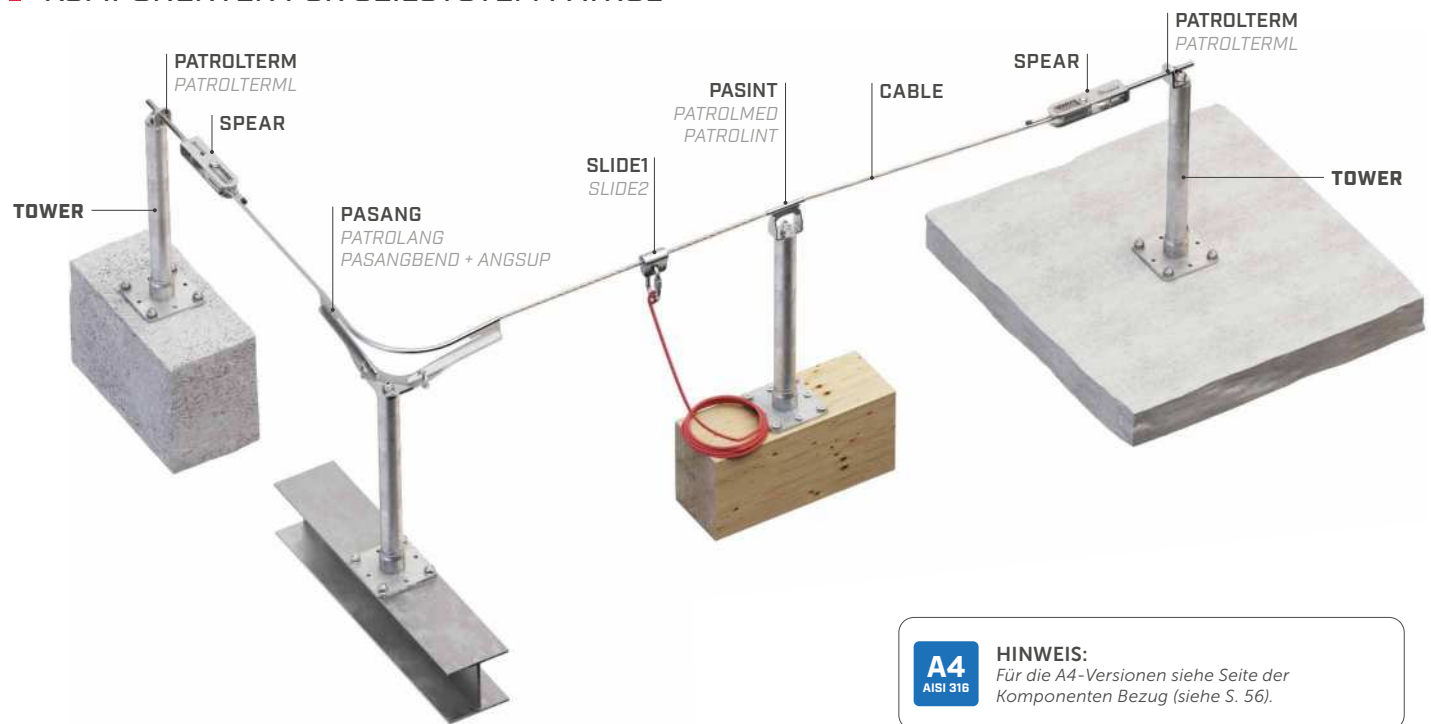

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
GL24h	160 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
BSP	200 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
S235JR	6 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT AI 985 M12

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	140 mm	AB1 M12 SKR Ø12 INA 5.8 M12 VIN-FIX HYB-FIX

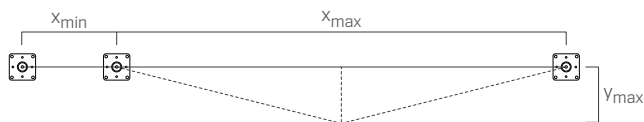


			SPEAR	
			 EN 795:2012 C CEN/TS 18415:2013 UNI 11578:2015 C	 AS/NZS 1891.2:2001 AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.			
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2	2
max. Spannweite	x_{max}	[m]	15	15
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	3,60	3,60

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

TOWER | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
TOWER300	verzinkter Stahl S235JR	48	150	300	150	1
TOWER400		48	150	400	150	1
TOWER500		48	150	500	150	1
TOWER600		48	150	600	150	1
TOWER700		48	150	700	150	1
TOWER800		48	150	800	150	1
TOWER22500		48	150	500	150	1

S235
HOG



Für die verwandten Produkte TOWERPEAK, TOWERSLOPE, TOWLATEVO, TOPLATE siehe S. 250.

PATROL + TOWER A2

SEILSYSTEM AUF EDELSTAHLSTÜTZEN FÜR HOLZ-, BETON- UND STAHLDÄCHER

LANGLEBIG

Stütze aus Edelstahl A2 für hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit in korrosiven Umgebungen.

MINIMALISTISCHE ÄSTHETIK

Das Produkt erfüllt hohe ästhetische und funktionelle Anforderungen.

EFFIZIENT

Stütze mit kontrollierter Verformung zur Verringerung der Last auf die Befestigung und den Untergrund.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------




MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN




ANWENDUNGSARTEN



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).

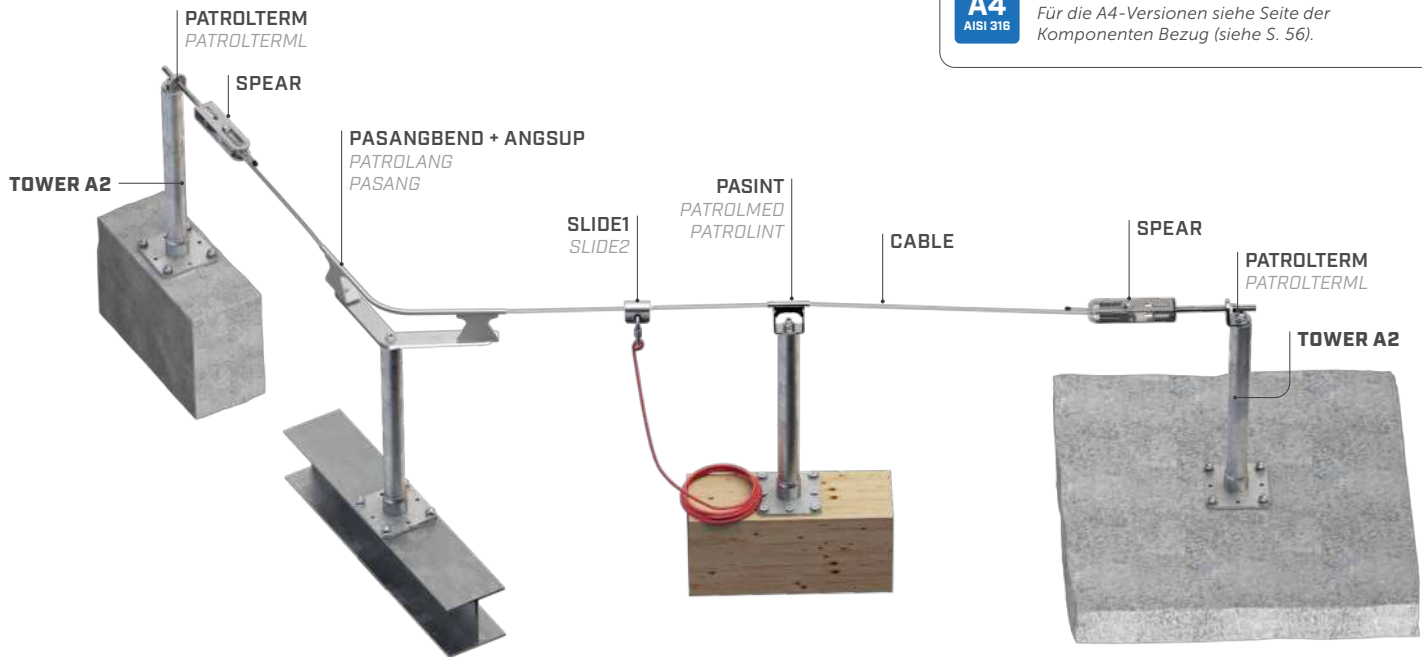

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
GL24h	160 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
BSP	200 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
S235JR	6 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT A1 985 M12

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	140 mm	AB1 M12 SKR Ø12 INA 5.8 M12 VIN-FIX HYB-FIX



Benutzer	n.
min. Spannweite	x_{min} [m]
max. Spannweite	x_{max} [m]
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]


SPEAR			
EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1691.2:2001
2			2
15			15
3,60			3,60

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

TOWER A2 | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	d_1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
TOWERA2300	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	48	150	300	150	1
TOWERA2400		48	150	400	150	1
TOWERA2500		48	150	500	150	1

A2
AISI 304



Für die verwandten Produkte TOWERPEAK, TOWERSLOPE, TOWLATEVO, TOPLATE siehe S. 250.

PATROL + TOWER XL

SEILSYSTEM AUF STÜTZEN MIT VERGRÖßERTER GRUNDPLATTE FÜR HOLZ-, STAHL- UND BETON-DÄCHER

VIELSEITIG

Dank geprüfter Befestigungen kompatibel mit verschiedenen Unterkonstruktionen.

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützenhöhe von 300 bis 800 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.


SICHER

Die vergrößerte Grundplatte verteilt die von den Anschlageinrichtungen erzeugten Kräfte über eine größere Fläche.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18418:2013

UNI
11578:2015
C



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO



MANUALS




KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

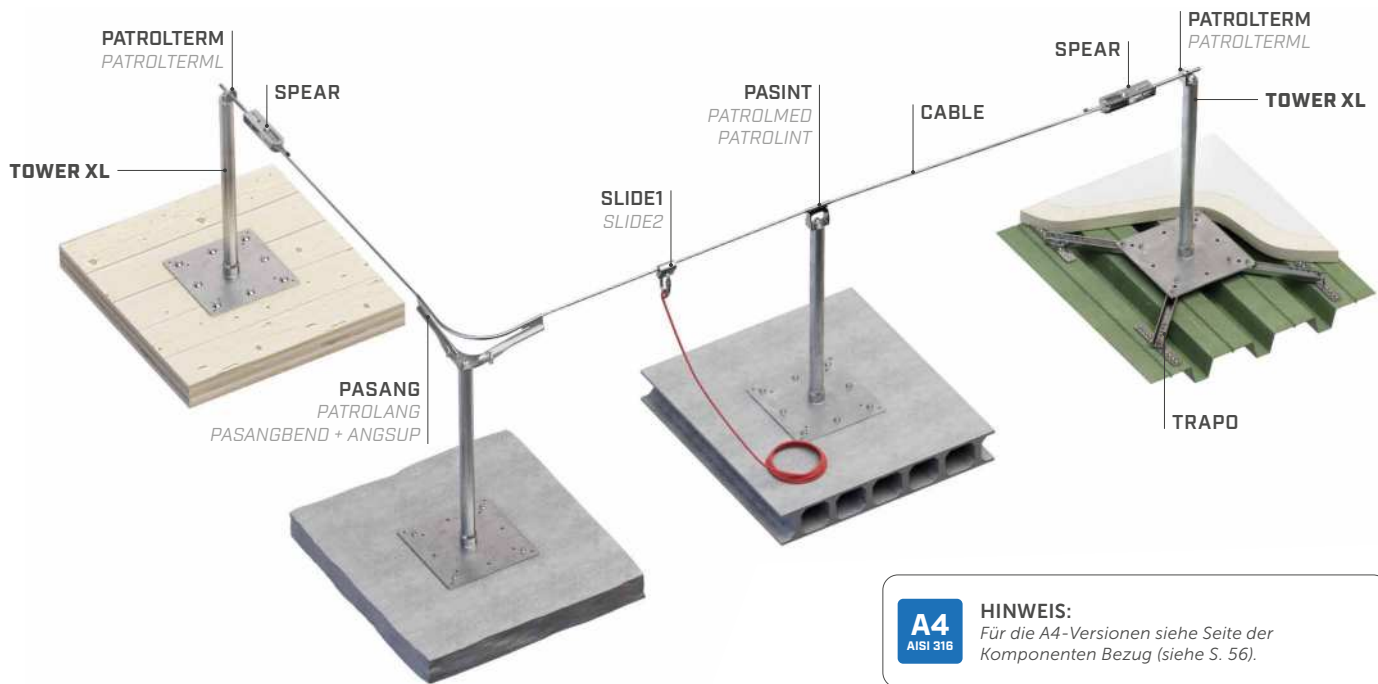

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
BSP	100 mm	VGS (EVO) Ø11 HUS Ø10
C20/25	110 mm	AB7 M10 SKR Ø10 INA 5.8 M10 VIN - FIX

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C45/55	30 mm	BEF TOWERXL1 Ø10
	0,75 mm	SET TRAPO

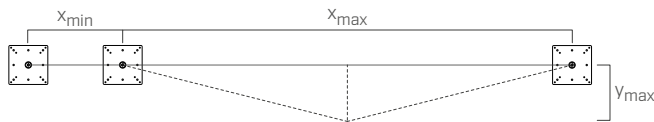

Benutzer	n.
min. Spannweite	x_{min} [m]
max. Spannweite	x_{max} [m]
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]


SPEAR		
EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
2		
15		
3,6		

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

TOWER XL | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	d_1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
TOWERXL300	verzinkter Stahl S235JR	48	350	300	350	1
TOWERXL400		48	350	400	350	1
TOWERXL500		48	350	500	350	1
TOWERXL600		48	350	600	350	1
TOWERXL700		48	350	700	350	1
TOWERXL800		48	350	800	350	1
TOWERXL1000		48	350	1000	350	1

S235
H06



Für die verwandten Produkte BEFTOWERXL, TRAPPO, MANEPDM, MANLEAD, MAN50, MANPOST1, MANPOST2, TOPLATE 2.0 siehe S. 250.

PATROL + SOLID

SEILSYSTEM AUF STARRER STÜTZE FÜR SEILZUGANGSTECHNIK

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und ermöglicht in Kombination mit der Riggingplatte ein bequemes und sicheres Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Aluminiumlegierung der Stütze erleichtert durch das geringe Gewicht der Teile die Handhabung und Montage.

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützhöhe von 400 bis 1000 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN




BIM




VIDEO



MANUALS

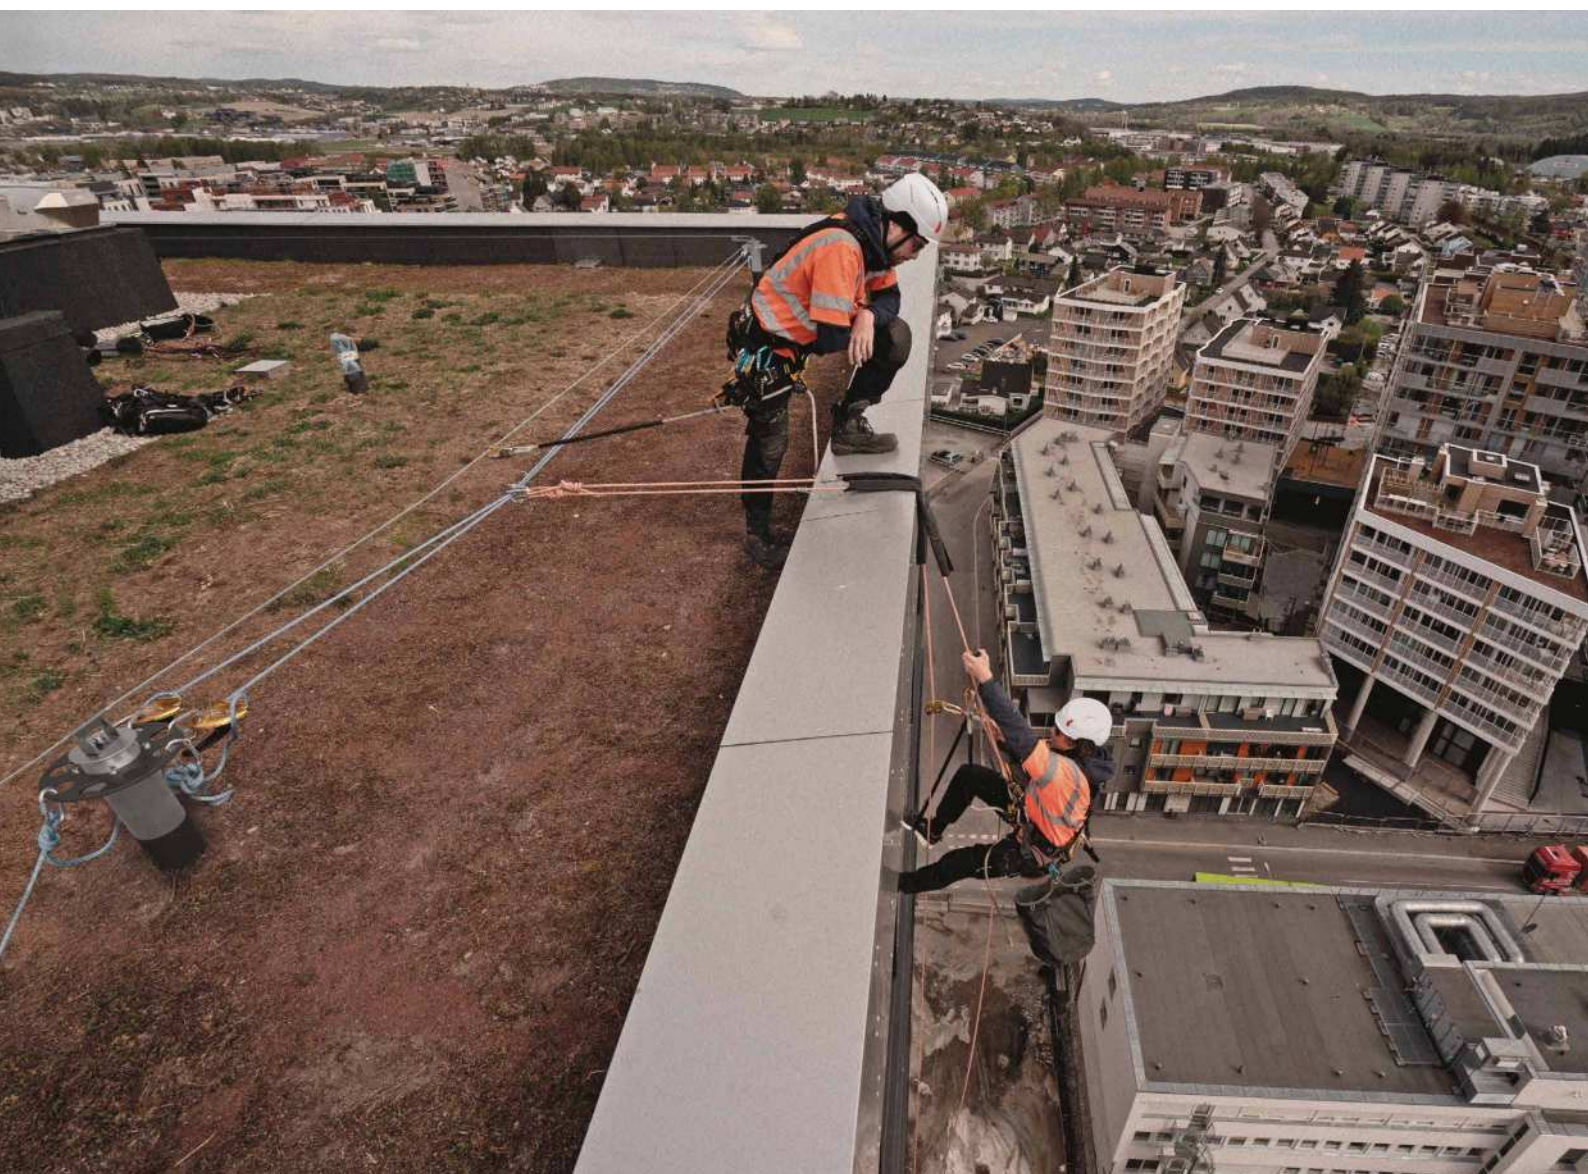

KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

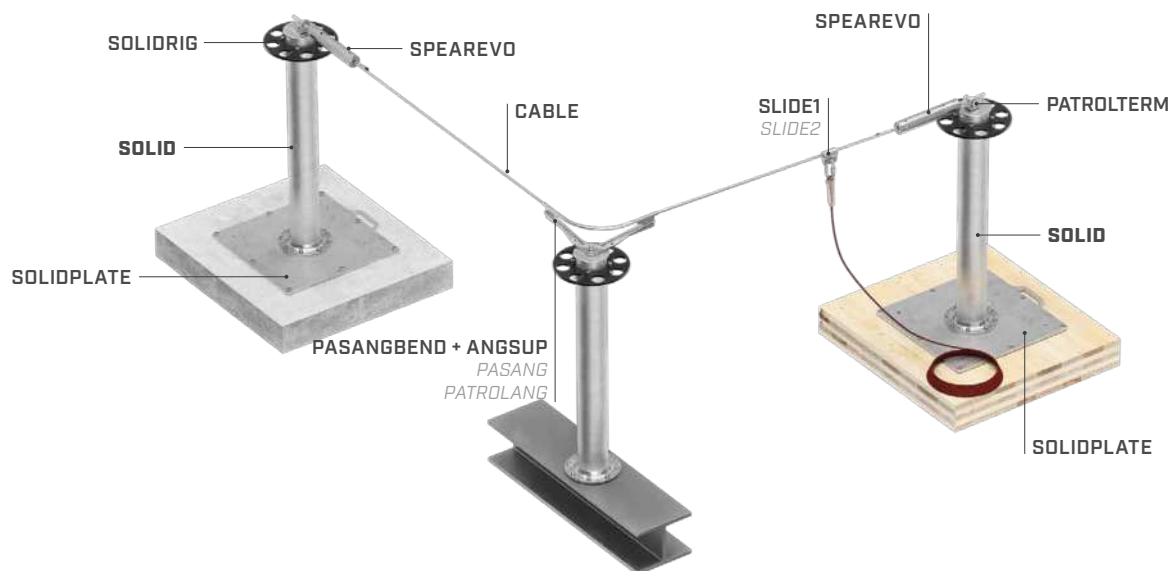

TECHNISCHE DATEN**

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
BSP	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25⁽¹⁾⁽²⁾ (ungerissen)	140 mm	AB1 Ø12

⁽¹⁾ Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415

⁽²⁾ Gilt bis SOLID800.



Benutzer (System)		n.	
Arbeitsmethode		Absturzsicherung/Rückhaltung (PATROL) Am hängenden Seil (SOLID/SOLIDRIG)	
min. Spannweite	x_{min} [m]	2	
max. Spannweite	x_{max} [m]	10	
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]	3,35	

**Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SOLID | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Stk.	
SOLID400	starre Stütze für Seilzugangstechnik	EN AW-6082-T6 	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	Basisplatte für Holz und Beton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	Riggingplatte für Seilzugangstechnik und Sicherungsscheibe	EN AW-6082-T6 Schwarz eloxiert 	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	Befestigungsset mit 8 Muttern und 8 Schrauben M12 8.8, zur Befestigung von SOLID an SOLIDPLATE	Edelstahl A2-70 	-	-	-	-	1	

I PATROL + T-CLAMP

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR SYSTEM- UND INDUSTRIE DÄCHER

VIELSEITIG

Vielseitiges System mit speziellen Klemmen, die eine Montage an unterschiedlichen Arten von Metaldächern ermöglichen.

ANPASSUNGSFÄHIG

Die Universalplatten garantieren eine Lösung für die verschiedenen Achsabstände der Profile.

MODULAR

Mit der optional erhältlichen Stütze kann der Anschlagpunkt angehoben werden, um Hindernisse auf dem Dach zu überfahren.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO



MANUALS



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

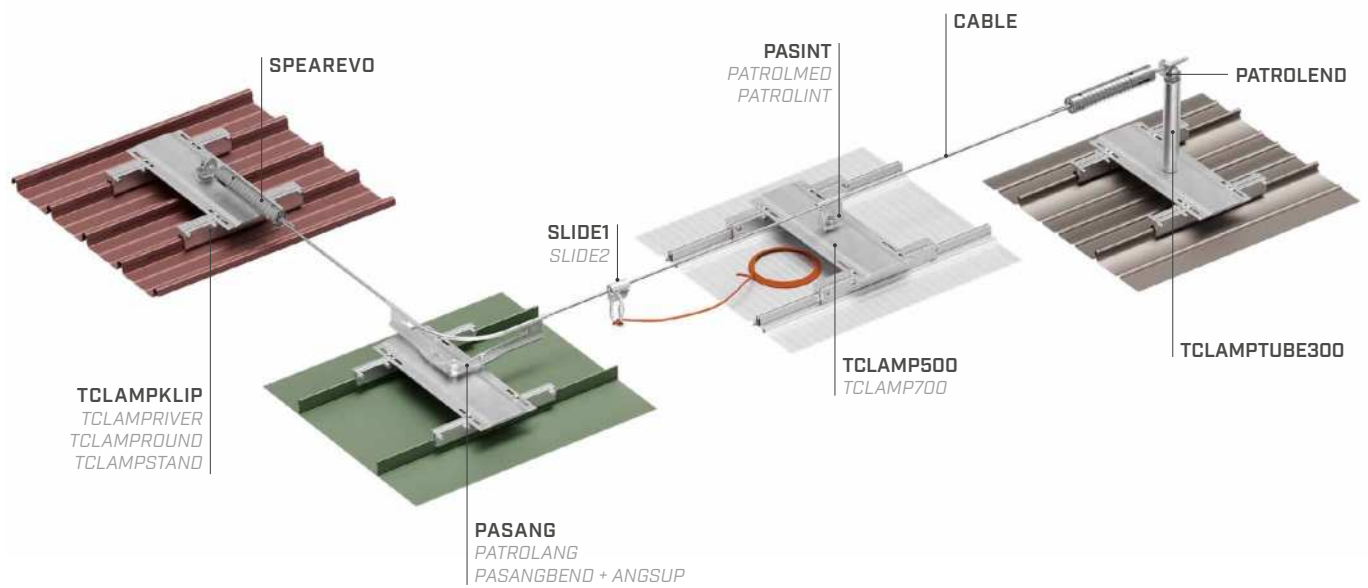

T-CLAMP | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	
TCLAMP500	Universalplatte für kleine und mittlere Achsabstände zwischen den Stöße/Hochsicken	EN AW-6082-T6	190	-	515	1	
TCLAMP700	Universalplatte für große Achsabstände zwischen den Stöße/Hochsicken	EN AW-6082-T6	190	-	760	1	
TCLAMPTUBE300	Optional erhältliche Stütze zum Überfahren von Hindernissen	EN AW-6060-T6/ AISI 304	50	300	-	1	
TCLAMPKLIP	Befestigungsklemmen für Dächer Typ Klip-Lok	EN AW-6060-T6	-	-	-	1	
TCLAMPPRIVER	Befestigungsklemmen für Dächer Typ Riverclack	EN AW-6060-T6	-	-	-	1	
TCLAMPROUND	Befestigungsklemmenset für Dächer mit Rundfalz	EN AW-6060-T6	-	-	-	1	-
TCLAMPSTAND	Befestigungsklemmen für Dächer mit Doppelstehfalz	EN AW-6060-T6	-	-	-	1	

I PATROL + SHIELD | SHIELD 2

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR TRAPEZBLECHE UND PANELEE

KOMPLETT

Befestigungsnielen und Abdichtungstreifen aus Zellkautschuk für eine dichte Deckschale im Lieferumfang enthalten.


VIELSEITIG

Kann auf Trapezblechdächern mit und ohne Dämmung mit Hochsickenabstand bis 420 mm verwendet werden.

FUNKTIONELL

SHIELD zur Verwendung als Start-, End- und Eckbefestigung im Seilsystem; SHIELD 2 zum Einsatz als Zwischenhalter.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------





**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

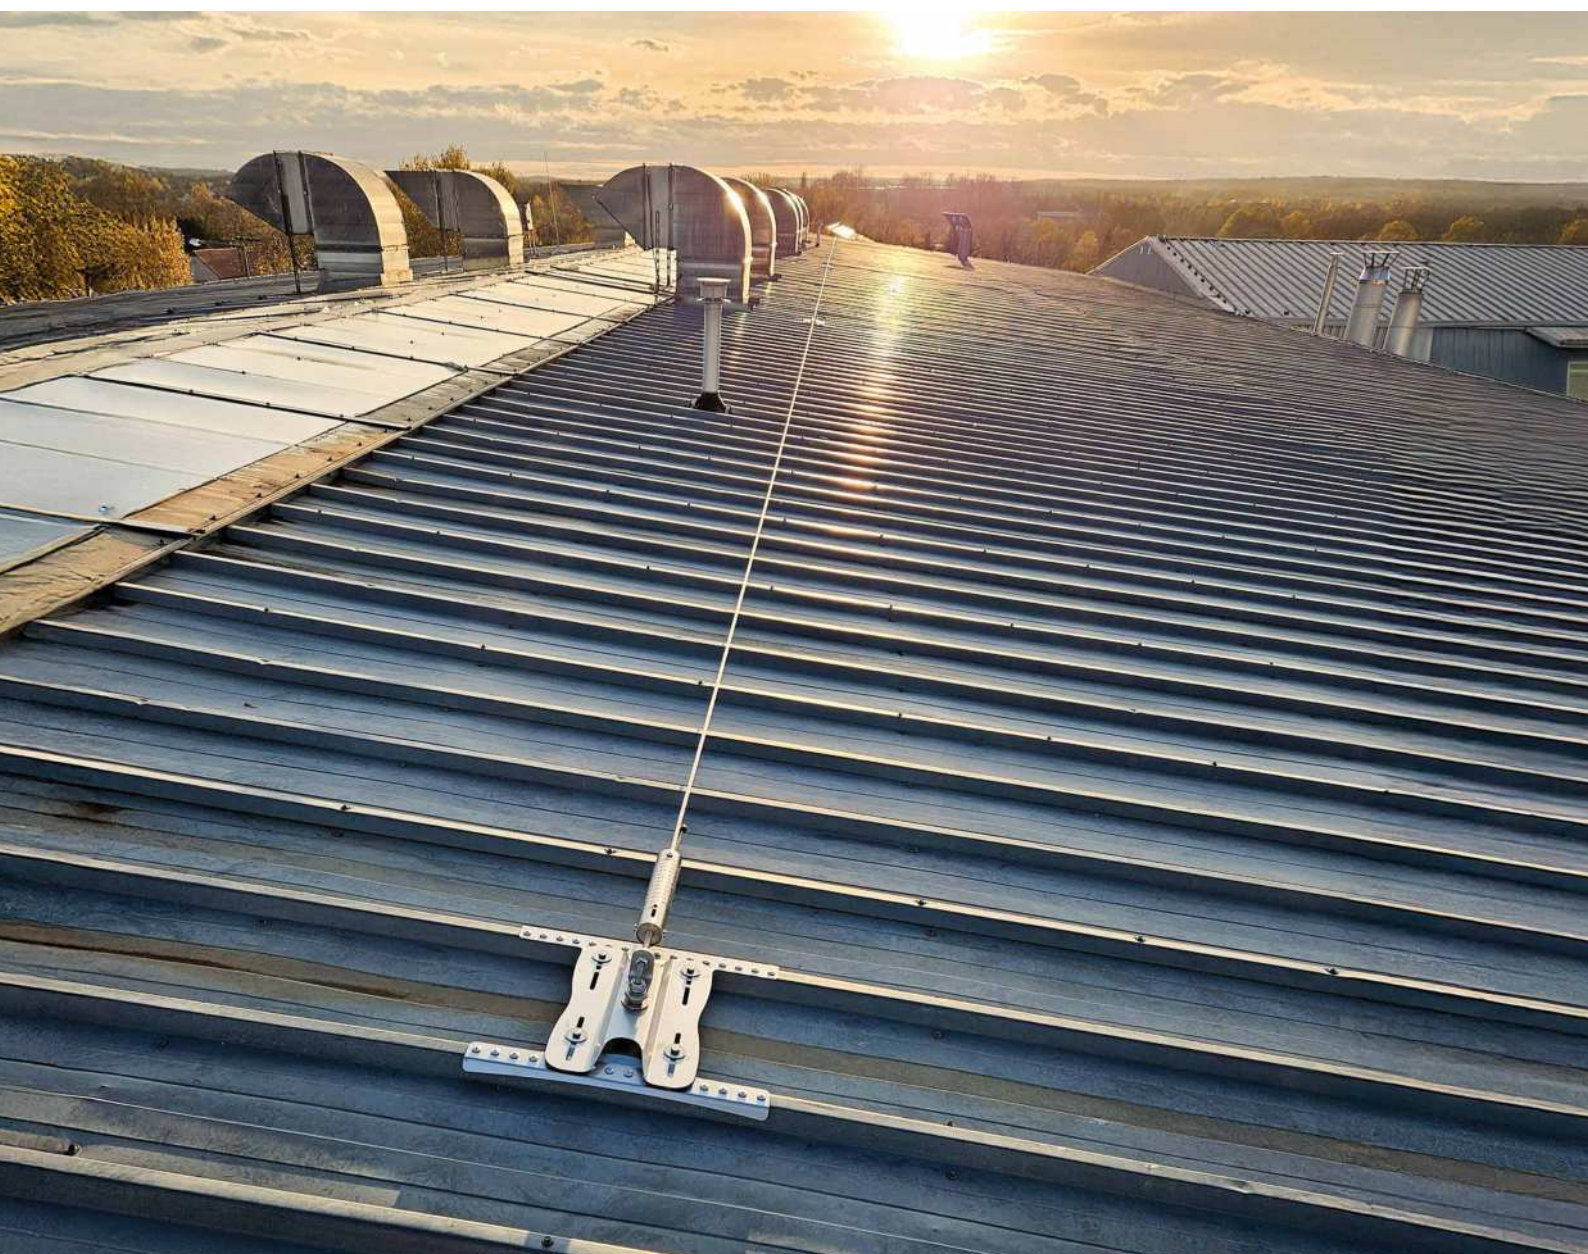


KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

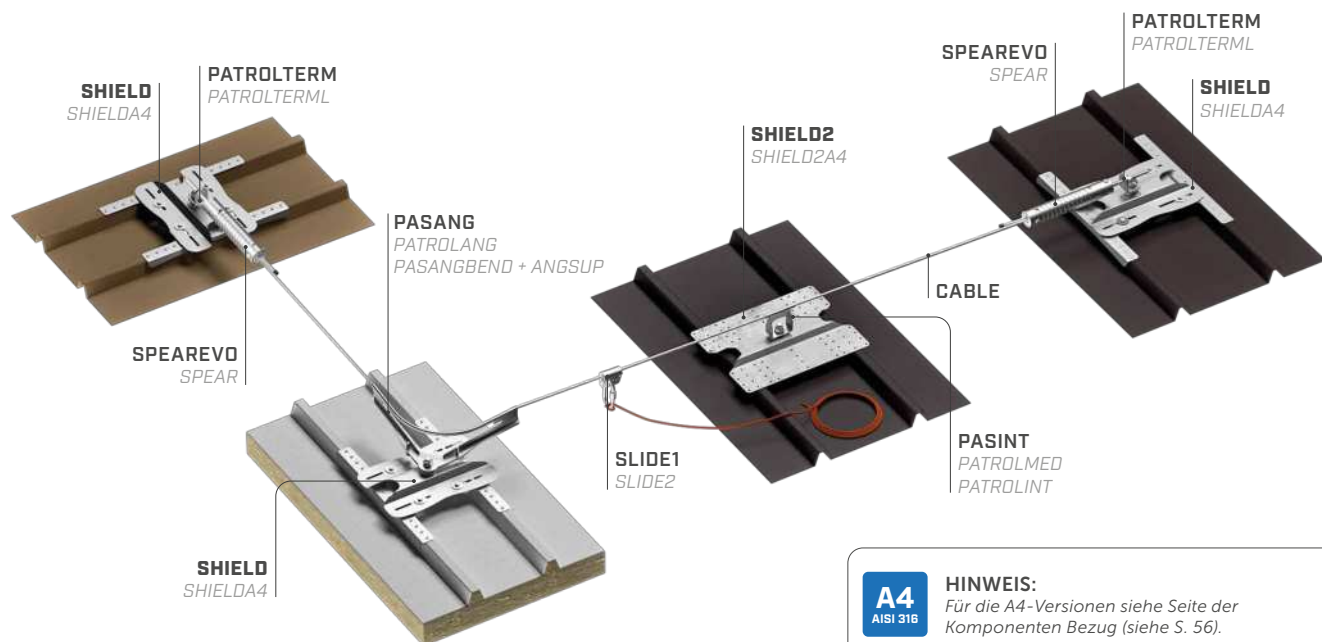

TECHNISCHE DATEN*


Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten
Fe	0,5 mm	SHIELD: Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterlegscheibe aus EPDM (x 32) SHIELD2: Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterlegscheibe aus EPDM (x 16)
Fe	0,5 mm	
Al	1 mm	
Al	1 mm	

		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.	🧑🧑		🧑🧑		🧑🧑🧑🧑		🧑🧑🧑🧑			
min. Spannweite	$x_{\min}$ [m]	2		2		2		2			
max. Spannweite	$x_{\max}$ [m]	7,5		7,5		15		15			
max. Seilauslenkung	$y_{\max}$ [m]	1,44		1,44		3,40		3,40			


* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SHIELD - SHIELD 2 | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
SHIELD	Halterung Seilsystem	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	180-420	85	476	1
SHIELD A4	Halterung Seilsystem	Edelstahl 1.4401 / AISI 316				



ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
SHIELD2	Zwischenhalterung Seilsystem	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	250 - 370	65	322	1
SHIELD2 A4	Zwischenhalterung Seilsystem	Edelstahl 1.4401 / AISI 316				



I PATROL + WAVE

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR WELLBLECHDÄCHER

EINFACH

Schnelle und einfache Montage durch die reduzierte Anzahl an Komponenten.

KOMPLETT

Die Lieferung umfasst die Befestigungsnieten und Abdichtung aus Zellkautschuk.

FUNKTIONELL

WAVE kann als Endbefestigung, Zwischenhalter oder Eckbefestigung für Seilsysteme verwendet werden.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18418:2013

UNI
11578:2015
C

MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO




MANUALS



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

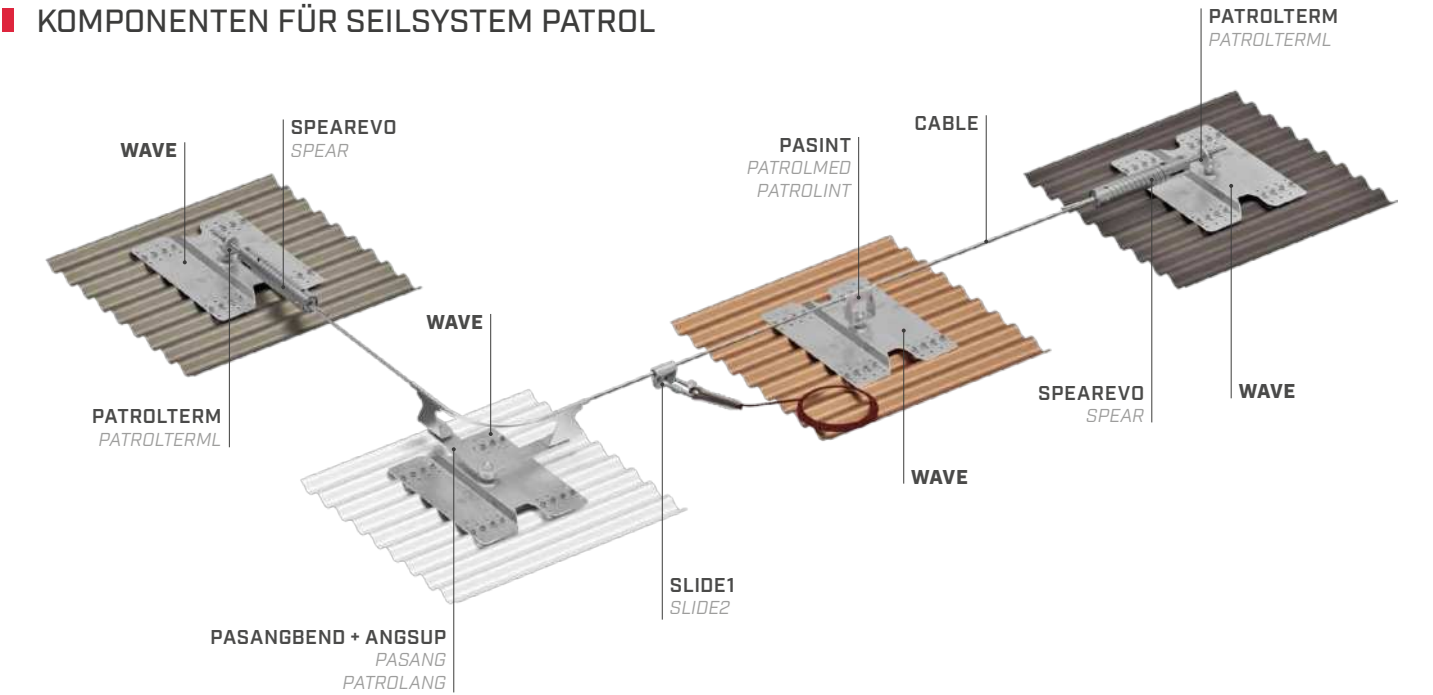


TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten
 Fe	0,63 mm	selbstbohrenden Schrauben 5,5 x 25 mm A2 mit Unterlegscheibe aus EPDM (x16) 4 Bänder aus EPDM
Wellenabstand: 76 mm.		
		SPEAREVO EN 795:2012 C CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015 C
Benutzer	n.	
min. Spannweite	x_{min} [m]	2
max. Spannweite	x_{max} [m]	15
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]	3,40

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

WAVE | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
WAVE	Halterung für Wellblech	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	420	65	322	1



I PATROL + COPPO

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR PANELEE IN DACHZIEGELFORM

KOMPLETT

Die Lieferung umfasst die Befestigungsnieten und Abdichtungstreifen aus Zellkautschuk für eine dichte Deckschale.

ANPASSUNGSFÄHIG

Vorgebohrte Platte mit Löchern in verschiedenen Abständen für diverse Blechtypen.

SCHNELL

Sehr schnelle Montage mit wenigen Werkzeugen an bestehenden Eindeckungen.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
C



**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



**MY
PROJECT
SAFETY**



BIM




VIDEO



MANUALS




KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

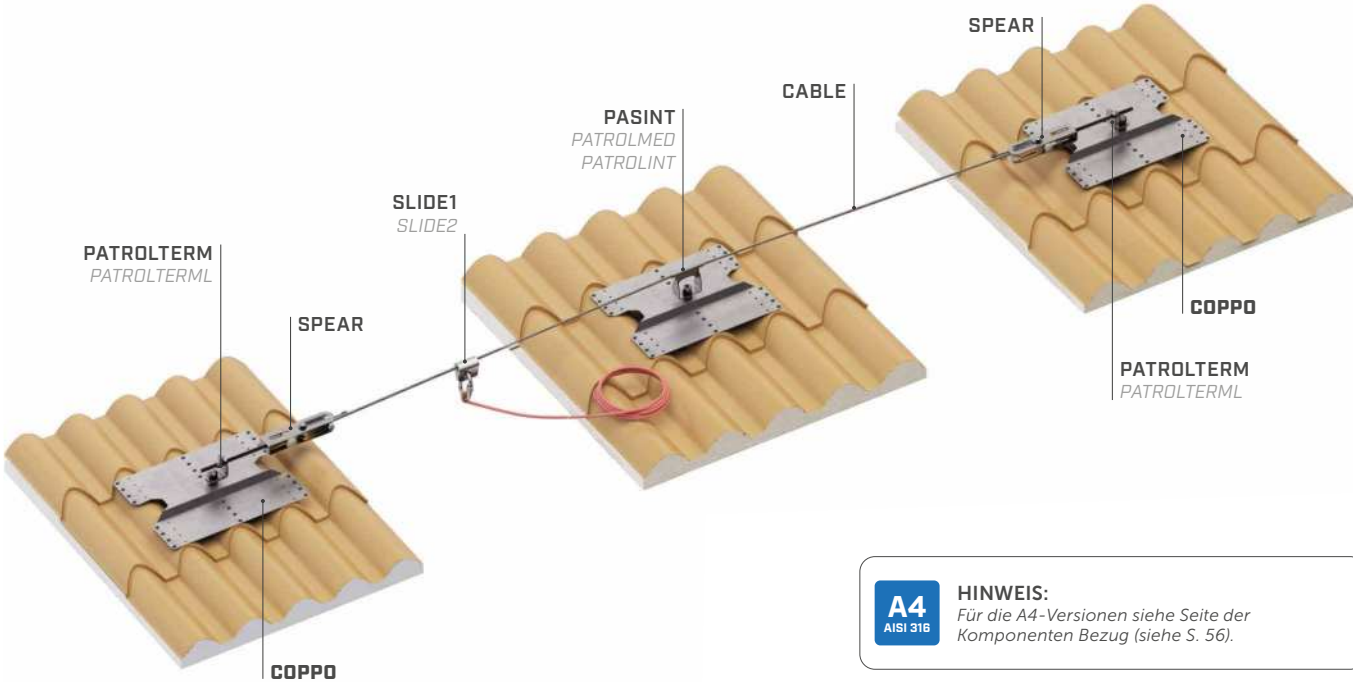


A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).


TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten
 Fe	0,5 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterlegscheibe aus EPDM (x 24) 
 Al	0,7 mm	

			SPEAR		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
Benutzer		n.			
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2		
max. Spannweite	x_{max}	[m]	7,5		
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	1,44		

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

COPPO | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B	H	L	Stk.	
			[mm]	[mm]	[mm]		
COPPO	Halterung für Platte mit künstlichen Dachziegeln	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	166 - 200	65	322	1	
			A2 AISI 304				

PATROL + T-ROOF

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR DÄCHER AUS PVC/TPO UND BITUMEN

UNDURCHLÄSSIG

Die Platte TROOFWPLATE macht flache und leicht geneigte Dächer vollständig wasserundurchlässig. Die Lieferung umfasst die Befestigungsrie-
ten und Abdichtungstreifen aus Zellkautschuk für eine dichte Deckschale.

ANPASSUNGSFÄHIG

Die verschiedenen Befestigungssätze ermöglichen eine spezifische Montage für jede Unterkonstruktion und für unterschiedliche Dämm-
stärken.

UNIVERSELL

Universelles System für die Anwendung auf der Dachhaut mit Montage
an verschiedenen tragenden Unterkonstruktionen.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18418:2013

UNI
11578:2015
C



**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



**MY
PROJECT
SAFETY**



BIM




VIDEO



MANUALS



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

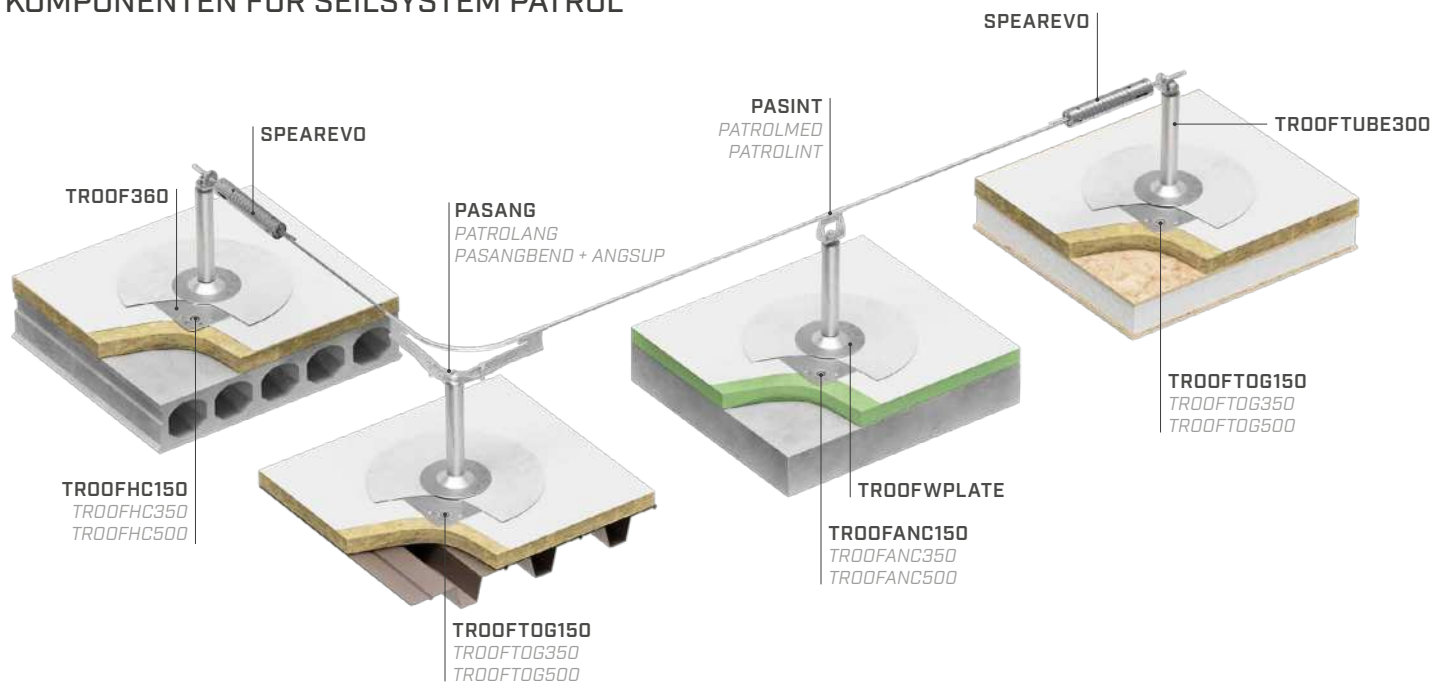

T-ROOF | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.
TROOF360	Universalplatte zur Montage an der Dachhaut	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	360	-	360	3	1
TROOFWPLATE	Abdichtplatte			Ø100	-	-	-	1
TROOFTUBE300	Stütze zum Überfahren von Hindernissen	EN AW-6060-T6 Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304 alu 6060	50	300	-	-	1
TROOFTOG150				-	150	-	-	1
TROOFTOG350	Befestigungssatz mit Kippdübeln und Tellerscheiben	Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung	S235 HDG	-	350	-	-	1
TROOFTOG500				-	500	-	-	1
TROOFHC150				-	150	-	-	1
TROOFHC350	Befestigungssatz für Unterkonstruktionen aus Betonhohldiele	Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung		-	350	-	-	1
TROOFHC500				-	500	-	-	1
TROOFANC150				-	150	-	-	1
TROOFANC350	Befestigungssatz für Unterkonstruktionen aus Beton	Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung		-	350	-	-	1
TROOFANC500				-	500	-	-	1

PATROL + BLOCK

AUFLASTGEHALTENES SEILSYSTEM FÜR FLACHDÄCHER

OHNE DURCHDRINGUNG

Das für die Montage auf Flachdächern konzipierte System ist durchdringungsfrei und verhindert auf diese Weise Wärmebrücken; die langfristige Dachabdichtung der Struktur wird gewährleistet.

FLACHDÄCHER

Entwickelt für Flachdächer mit bis zu 5° Neigung, mit Abdichtung aus PVC, TPO oder Bitumen, mit oder ohne Kies.

EINFACH

Zementplatten für die Auflast in Standardgrößen erleichtern die Montage.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18419:2013

UNI
11578:2015
C

PVC

TPD

BYTUM

MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



MY
PROJECT
SAFETY




BIM




VIDEO



MANUALS

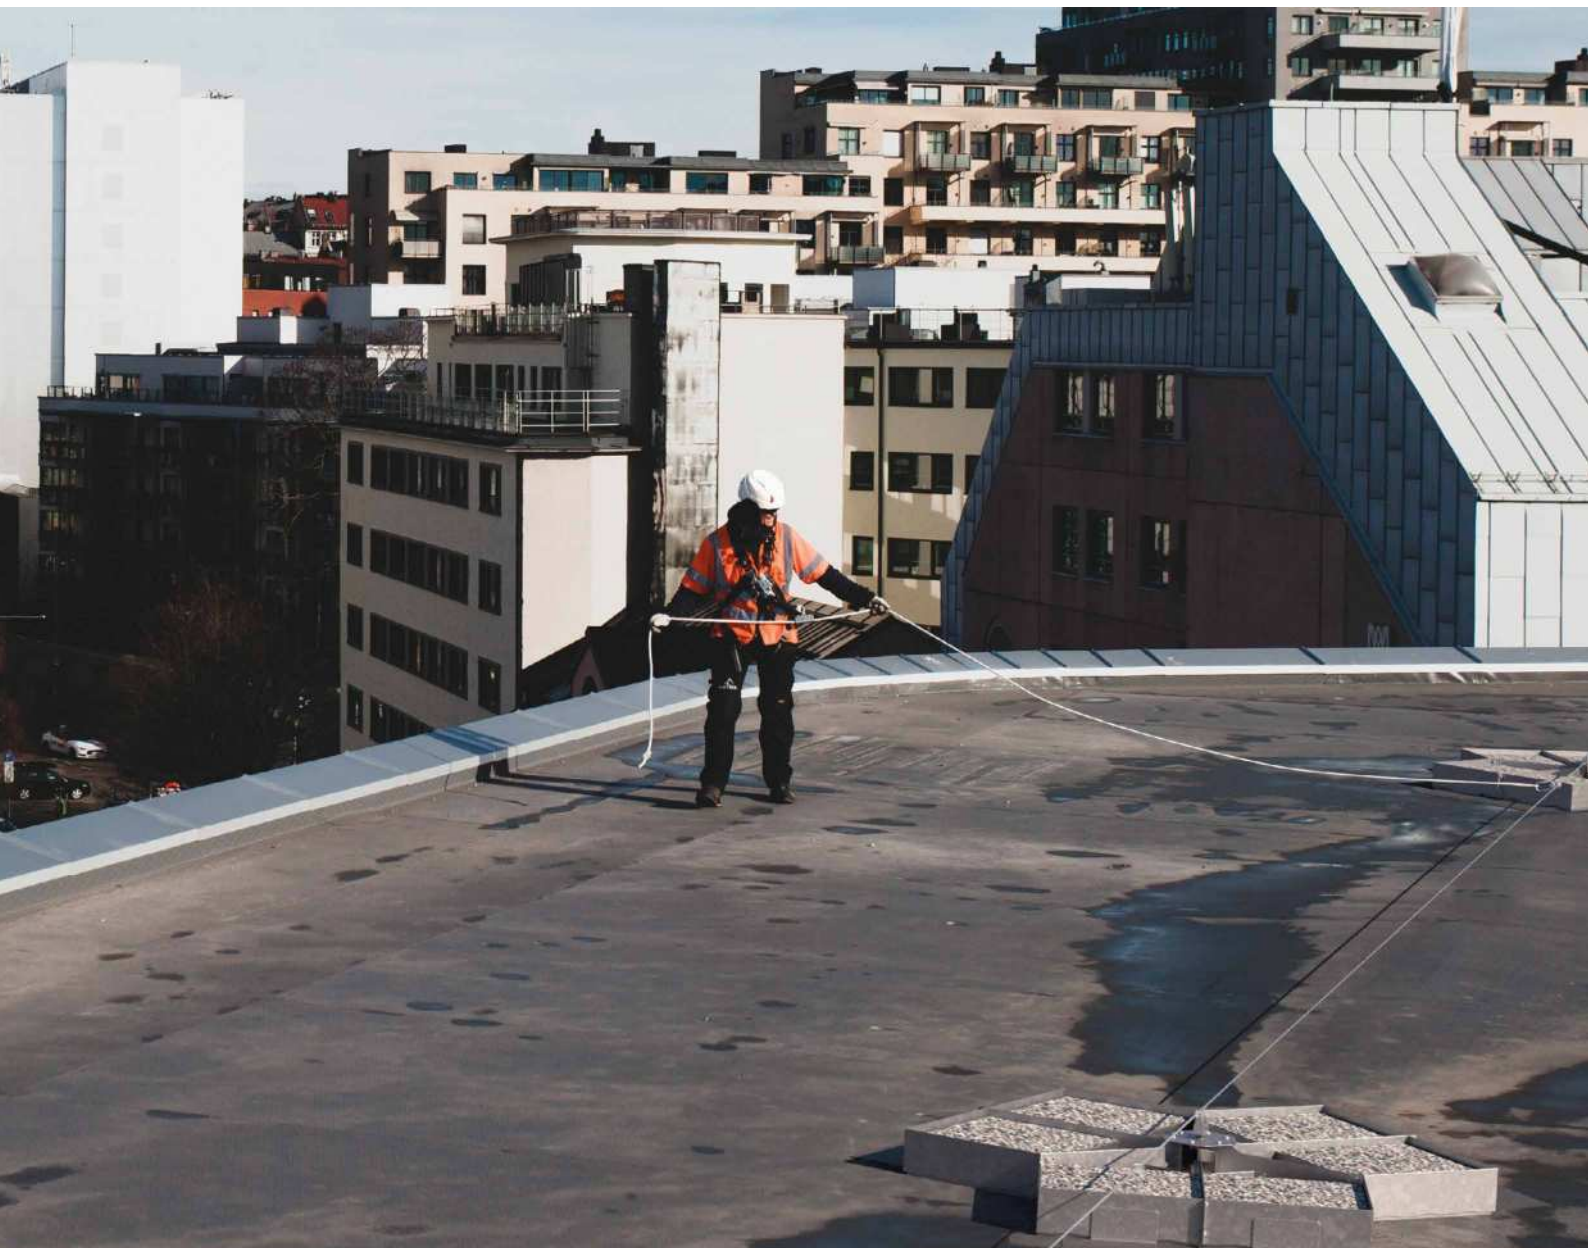

KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

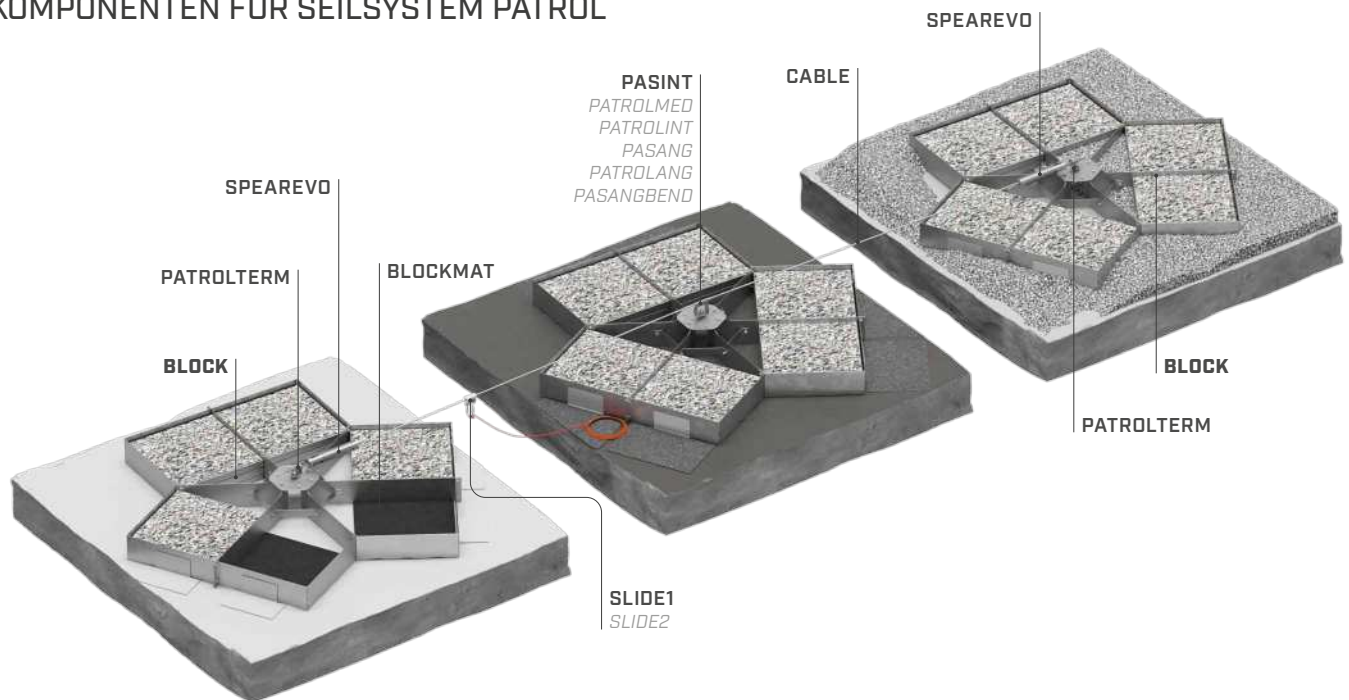

TECHNISCHE DATEN*



			SPEAREVO		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
Benutzer	n.				
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2		
max. Spannweite	x_{max}	[m]	10		
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	2		

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

BLOCK | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	
BLOCK	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		1870	165	1645	1	
BLOCKPLATE	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		120	120	240	1	
BLOCKMAT							optional
Gewicht der Auflasten							18 Platten x 21,5 kg = 387 kg
Gesamtgewicht							400 kg

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	B [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	
BLOCKMAT	Die BLOCKMAT-Matten gehören nicht zum Lieferumfang des Artikels BLOCK (für BLOCK werden 3 Stk. benötigt) und können separat bestellt werden	550	1050	6	1	

PATROL + PATROLEND

SEILSYSTEM FÜR DIREKTE BEFESTIGUNG AUF STAHL UND BETON

EINFACH

Schnelle und einfache Montage direkt an der Beton- oder Stahlkonstruktion.

UNIVERSELL

System für verschiedene Anwendungen: Flachdach, Fassade, Überkopf.

FUNKTIONELL

Möglichkeit zur Verwendung von speziell entwickelten Seilgleitern, mit denen der Benutzer Ecken und Zwischenhalter überfahren kann, ohne sich ganz aus dem System auszuhaken.



CSA Z259.16 READY
Validated through testing



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



BIM




VIDEO



MANUALS



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

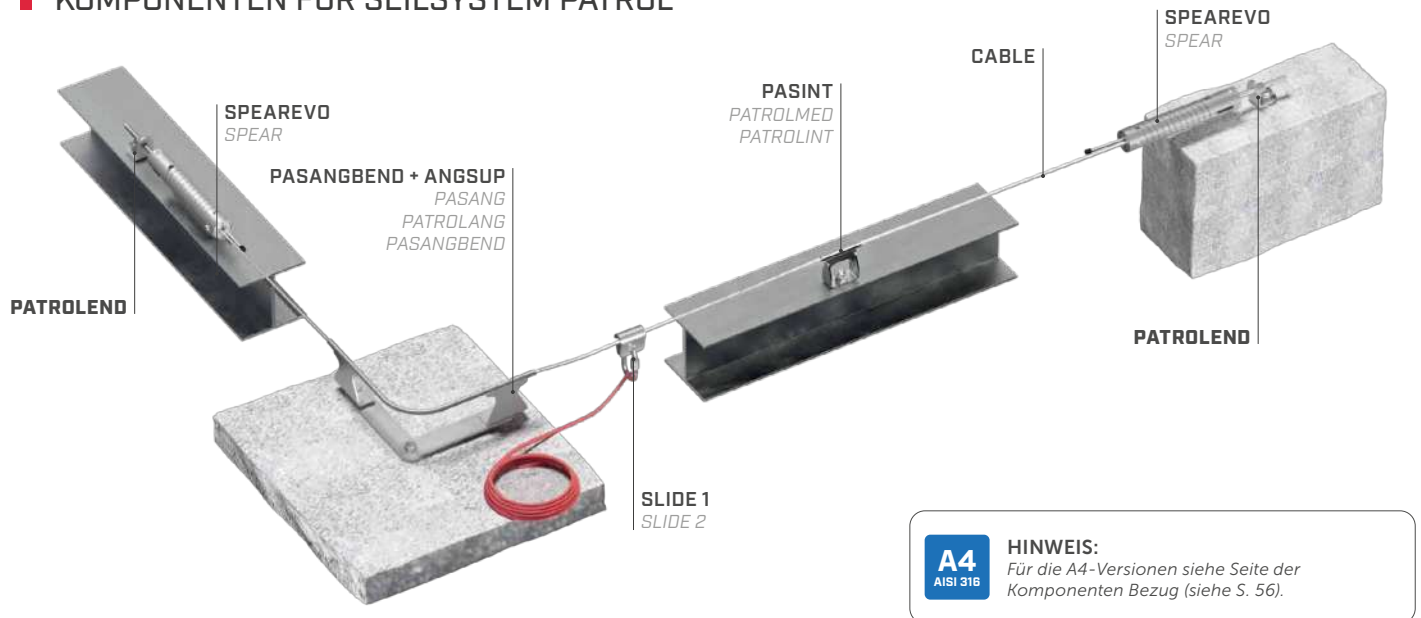

A4
AISI 316


HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).

TECHNISCHE DATEN*

PATROLEND

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16



			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.					 (SPAN)						
min. Spannweite	$x_{\min}$	[m]	2			2		2			2	
max. Spannweite	$x_{\max}$	[m]	7,5			7,5		15			15	
max. Seilauslenkung	$y_{\max}$	[m]	1,44			1,44		3,40			3,40	

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

PATROLEND | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	
PATROLEND	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		40	61	66	6	1	
PATROLEND A4	Endbefestigung in A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316		40	61	66	6	1	

PATROL OVERHEAD

SEILSYSTEM FÜR ÜBERKOPFMONTAGE AUF STAHL UND BETON

FUNKTIONELL

Seilsystem für Überkopfanwendungen, z. B. für die Wartung von Bussen, LKWs, Maschinen und Flugzeugen.

SICHER

Der Seilgleiter ermöglicht dem Benutzer das Überfahren von Zwischenhaltern und Kurven ohne, dass er sich aus oder umhängen muss.

PRAXIS

Überkopf-Anschlagmöglichkeit an der Stütze TOWER zum Abhängen des Systems von der Decke.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	CSA Z259.16
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



BIM



VIDEO




MANUALS



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).

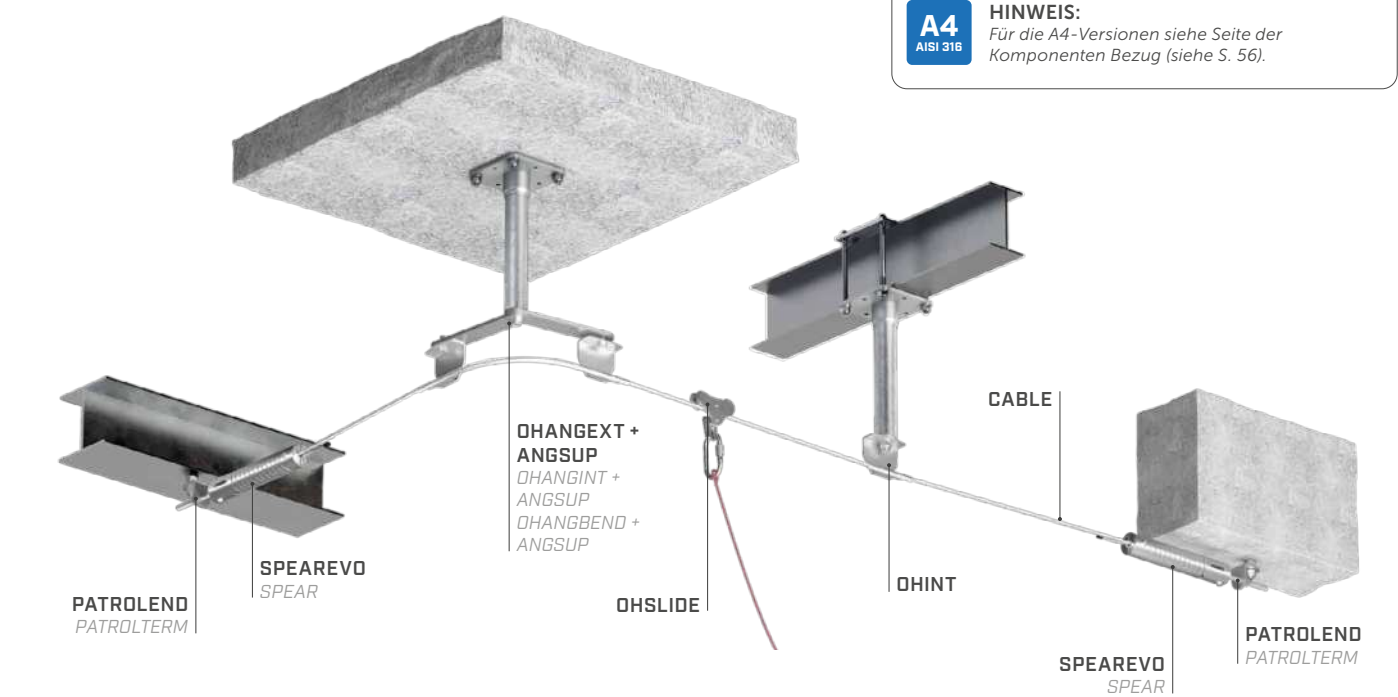

TECHNISCHE DATEN*

PATROLEND | PATROLTERM

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

PATROL + PATROLEND

			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.											
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2			2		2			2	
max. Spannweite	x_{max}	[m]	7,5			7,5		15			15	
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	1,40			1,40		3,40			3,40	

Für die PATROLEND-Komponenten siehe S. 56.

PATROL + TOWER / TOWERA2 / TOWERXL

			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.											
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2			2		2			2	
max. Spannweite	x_{max}	[m]	7,5			7,5		15			15	
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	1,80			1,80		4,00			4,00	

Für die Komponenten TOWER / TOWERA2 / TOWERXL siehe S. 30-34.

I PATROL ON WALL

SEILSYSTEM FÜR FASSADENMONTAGE AN STAHL UND BETON

MINIMALISTISCHE ÄSTHETIK

Dank der geringen Abmessungen der Komponenten wird die Ästhetik der Wandfläche nicht beeinträchtigt.

FUNKTIONELL

Da verschiedene Komponenten erhältlich sind, können Seilsysteme abhängig von den jeweiligen Baustellenanforderungen erstellt werden.

PRAXIS

Es besteht die Möglichkeit zur Verwendung von Komponenten, mit denen der Benutzer Zwischenhalter und Kurven mit dem überfahren kann.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	CSA Z259.16
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

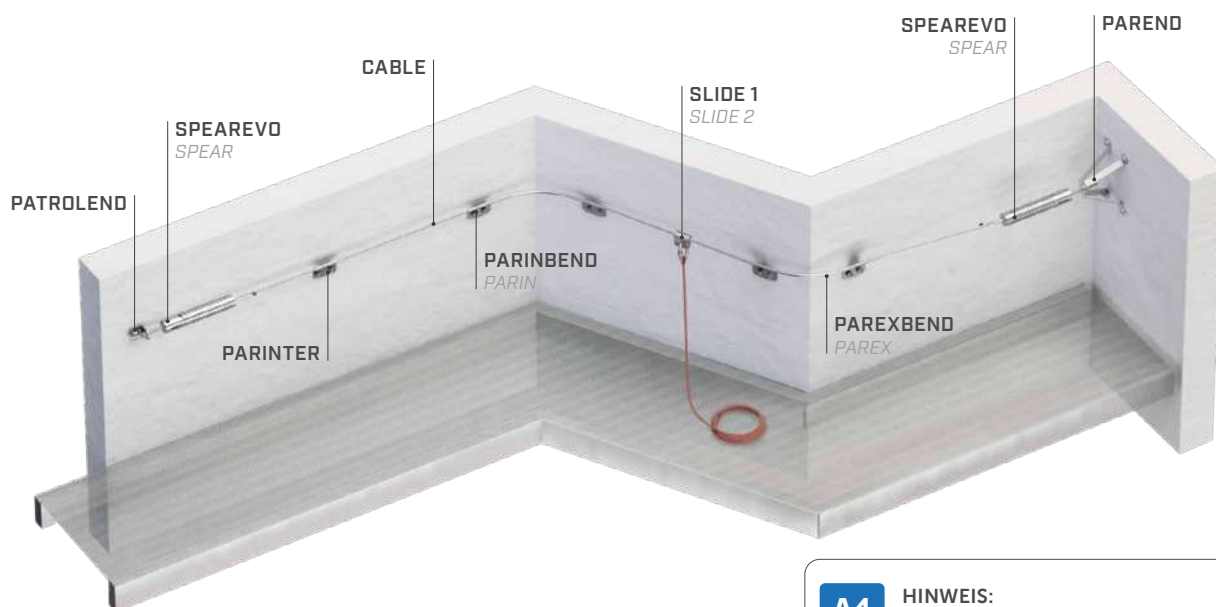

A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).

TECHNISCHE DATEN*

PATROLEND | PATROLEND A4


Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16

PAREND | PAREND A4

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	98 mm	INA 5.8 M12 VIN-FIX
	130 mm	SKR Ø12
	140 mm	AB1 M12
S235JR	5 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT AI 985 M12

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.







			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.					 (SPAN)					 (SPAN)	
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2			2		2			2	
max. Spannweite	x_{max}	[m]	7,5			7,5		15			15	
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	1,40			1,40		3,40			3,40	

ENDSTÜCKE | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN



ART.-NR.	Beschreibung	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	
PATROLEND	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	
PATROLEND A4	Endbefestigung in A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	40	61	66	6	1	
PAREND	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	300	150	300	-	1	
PAREND A4	Endbefestigung in A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	300	150	300	-	1	

T _{min}		T _{max}	
[°C]	[°F]	[°C]	[°F]
-40	-40	100	212






ENDSTÜCKE | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	MBS [kN]	Gewicht [kg]	
PATROLTERM	Endbefestigung	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	41,1	0,24	
PATROLTERMA4	Endbefestigung in A4	A4 AISI 316								
PATROLEND	Endbefestigung	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	41,4	0,24	
PATROLEND4	Endbefestigung in A4	A4 AISI 316								
PATROLTERML	Endbefestigung lang	A2 AISI 304	40	61	180	6	1	31	0,24	
PAREND	Fassadenhalter mit 4 Füßen	A2 AISI 304	300	150	300	-	1	50	0,24	
PAREND4	Fassadenhalter mit 4 Füßen aus A4	A4 AISI 316								




SEILSPANNER UND FALLDÄMPFER | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	MBS [kN]	Gewicht [kg]	
SPEAR	Seilspannerpaar mit Falldämpfer	A2 AISI 304 alu	50	63	380	-	1	45	2,16	
SPEARA4	Seilspannerpaar mit Falldämpfer aus A4	A4 AISI 316 alu								
SPEAREVO	Seilspannerpaar mit Falldämpfer	A2 AISI 304	50	50	291	-	1	35	3,67	
SPEAREVOA4	Seilspannerpaar mit Falldämpfer aus A4	A4 AISI 316								

ZWISCHENHALTER | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	MBS [kN]	Gewicht [kg]	
PASINT	Überfahrbarer Zwischenhalter	A2 AISI 304	-	35	86	100	-	1	29	0,26	
PASINTA4	Überfahrbarer Zwischenhalter aus A4	A4 AISI 316	-	35	86	100	-	1	29	0,26	
PARINTER	Überfahrbarer Zwischenhalter für Fassaden	A2 AISI 304	-	100	88	120	-	1	50	0,32	
PARINTERA4	Überfahrbarer Zwischenhalter für Fassaden aus A4	A4 AISI 316	-	100	88	120	-	1	50	0,32	
PATROLINT	Teilweise überfahrbarer Zwischenhalter	A2 AISI 304	-	50	50	375	5	1	37,5	0,66	
PATROLMED	nicht überfahrbarer Zwischenhalter	A2 AISI 304 alu	55	30	50	-	-	1	32	0,16	
OHINT	Überfahrbarer Zwischenhalter für Überkopfanwendungen	A2 AISI 304	-	40	86	130	-	1	36	0,38	
OHINTA4	Überfahrbarer Zwischenhalter für Überkopfanwendungen aus A4	A4 AISI 316	-	40	86	130	-	1	36	0,38	


SEILGLEITER | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	MBS [kN]	Gewicht [kg]	
SLIDE1	Abnehmbarer Seilgleiter	A2 AISI 304	-	30	60	60	1	25	0,59	
SLIDE1A4	Abnehmbarer Seilgleiter aus A4	A4 AISI 316	-	30	60	60	1	25	0,59	
SLIDE2	Fixer Seilgleiter	A2 AISI 304	-	30	60	60	1	25	0,60	
SLIDE2A4	Fixer Seilgleiter aus A4	A4 AISI 316	-	30	60	60	1	25	0,60	
OHSLIDE	Abnehmbarer Seilgleiter für Überkopf-Seilsystem	A2 AISI 304	-	46,5	93	98	1	25	0,98	
OHSLIDEA4	Abnehmbarer Seilgleiter für Überkopf-Seilsystem aus A4	A4 AISI 316	-	46,5	93	98	1	25	0,98	

WINKELVERBINDER UND ZUBEHÖR | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	MBS [kN]	Gewicht [kg]	
PASANG	Überfahrbares Eckelement	A2 AISI 304	-	300	69	300	1	33,5	1,75	
PASANGA4	Überfahrbare Eckbefestigung aus A4	A4 AISI 316	-	300	69	300	1	33,5	1,75	
PASANGBEND	Überfahrbare Eckbefestigung für Halterungen, verstellbar 105°-165°	A2 AISI 304	-	54,5	102	565	1	22,5	0,76	
PASANGBENDA4	Überfahrbare Eckbefestigung für Halterungen, verstellbar 105°-165° aus A4	A4 AISI 316	-	54,5	102	565	1	22,5	0,76	
PAREX	Überfahrbarer Außenkurve für Fassaden	A2 AISI 304	-	326	117	326	1	20,9	0,23	
PAREXA4	Überfahrbarer Außenkurve für Fassade aus A4	A4 AISI 316	-	326	117	326	1	20,9	0,23	
PAREXBEND	Überfahrbarer Außenkurve für Fassade, verstellbar 105°-165°	A2 AISI 304	-	72	116	565	1	20,9	0,67	
PAREXBENDA4	Überfahrbarer Außenkurve für Fassade, verstellbar 105°-165° aus A4	A4 AISI 316	-	72	116	565	1	20,9	0,67	
PARIN	Überfahrbarer Innenkurve für Fassaden	A2 AISI 304	-	357	88	357	1	20,9	0,57	
PARINA4	Überfahrbarer Innenkurve für Fassade aus A4	A4 AISI 316	-	357	88	357	1	20,9	0,57	
PARINBEND	Überfahrbarer Innenkurve für Fassade, verstellbar 105°-165°	A2 AISI 304	-	42	87	565	1	20,9	0,58	
PARINBENDA4	Überfahrbarer Innenkurve für Fassade, verstellbar 105°-165° aus A4	A4 AISI 316	-	42	87	565	1	20,9	0,58	
PATROLANG	Nicht überfahrbares Eckelement	A2 AISI 304 alu	90	-	58	175	1	50	0,62	
OHANGINT	Überfahrbarer Innenkurve für Überkopfanwendungen	A2 AISI 304	-	354	86	354	1	45	0,80	
OHANGINTA4	Überfahrbarer Innenkurve für Überkopfanwendungen aus A4	A4 AISI 316	-	354	86	354	1	45	0,80	
OHANGEXT	Überfahrbarer Außenkurve für Überkopfanwendungen	A2 AISI 304	-	326	86	326	1	45	0,80	
OHANGEXTA4	Überfahrbarer Außenkurve für Überkopfanwendung aus A4	A4 AISI 316	-	326	86	326	1	45	0,80	
OHANBEND	überfahrbarer Außen-/Innenkurve für Überkopfanwendung, verstellbar 105°-165°	A2 AISI 304	-	39,5	86	565	1	45	0,80	
OHANGBENDA4	überfahrbarer Außen-/Innenkurve für Überkopfanwendung, verstellbar 105°-165° in A4	A4 AISI 316	-	39,5	86	565	1	45	0,80	
ANGSUP	Stütze für PASANGBEND, OHANGINT und OHANGEXT	A2 AISI 304	-	275	16	0 - 550	1	50	1,80	
ANGSUPA4	Halterung für PASANGBENDA4, OHANGINTA4 und OHANGEXTA4	A4 AISI 316	-	275	16	0 - 550	1	50	1,80	
BENDTOOL	Werkzeug zum Biegen der verstellbaren und überfahrbaren Eckelemente	S235 JR	-	353,5	95	171 - 353	1	-	-	

SEIL | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Stk.	
CABLE	Edelstahlseil Ø8 7x7	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	1	

HINWEISSCHILD UND ZUBEHÖR | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Stk.
PATROLSTOP	Endanschlag	-	1
TARGA _{xy} *	Hinweisschild für Absturzsicherungssysteme	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1
TARGAHOR _{xy} *	Hinweisschild für PATROL und H-RAIL	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1
TARGAVERT _{xy} *	Hinweisschild für VERTIGRIP	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1

*xy steht für den Sprachcode ISO 639-1; siehe nachstehende Tabelle als Referenz.

BEISPIEL:

TARGAEN Hinweisschild für Absturzsicherungssysteme in EN (in englischer Sprache)
TARGAHOREN Hinweisschild für PATROL und H-RAIL in EN (in englischer Sprache)
TARGAVERTEN Hinweisschild für VERTIGRIP in EN (in englischer Sprache)

PATROLKIT10 | SATZ SEILSYSTEM 10 m

ART.-NR.	Beschreibung	Material		
PATROLKIT10	PATROLTERM	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	2
	SPEAR	Seilspannerpaar mit Falldämpfer	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminium EN AW 6082	1
	CABLE	Edelstahlseil Ø8 7x7 11 m	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	1

Inkl. 22 kN Gurtband, Länge 0,4 m EN 795/B EN 566 - EN 354.

PATROLKIT15 | SATZ SEILSYSTEM 15 m

ART.-NR.	Beschreibung	Material		
PATROLKIT15	PATROLTERM	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	2
	SPEAR	Seilspannerpaar mit Falldämpfer	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminium EN AW 6082	1
	CABLE	Edelstahlseil Ø8 7x7 16 m	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	1

Inkl. 22 kN Gurtband, Länge 0,4 m EN 795/B EN 566 - EN 354.

PATROLKIT30 | SEILSYSTEM SET MIT 30 m

ART.-NR.	Beschreibung	Material		
PATROLKIT30	PATROLTERM	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	2
	SPEAR	Seilspannerpaar mit Falldämpfer	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminium EN AW 6082	1
	PATROLMED	nicht überfahrbare Zwischenhalter	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminium EN AW 6082	1
	CABLE	Edelstahlseil Ø8 7x7 31 m	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	1

Inkl. 22 kN Gurtband, Länge 0,4 m EN 795/B EN 566 - EN 354.