

SUPPORT

SUPPORT REGLABIL PENTRU TERASE

TREI VERSIUNI

Versiunea Small (SUP-S) permite înălțări de până la 37 mm, versiunea Medium (SUP-M) până la 220 mm și versiunea Large (SUP-L) până la 1025 mm. Toate versiunile sunt reglabile în înălțime.

REZISTENȚĂ

Sistem robust, adecvat pentru sarcini ridicate. Versiunile Small (SUP-S) și Medium (SUP-M) rezistă până la 400 kg. Versiunea Large (SUP-L) rezistă până la 1000 kg.

MODULAR

Toate versiunile pot fi combinate cu un cap special pentru a facilita fixarea laterală sau superioară pe șipcă, iar aceasta poate fi din lemn sau din aluminiu. La cerere, este disponibil și adaptorul pentru plăci ceramice.


NOUL SUP-L „ALL IN ONE”

Pe lângă o excelentă posibilitate de reglare și capacitate de susținere, este prevăzut cu capete adaptabile și autonivelante, ce pot corecta automat panta suprafețelor de aplicare neregulate de până la 5%; datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.



CALCULATION
TOOL

UTILIZARE

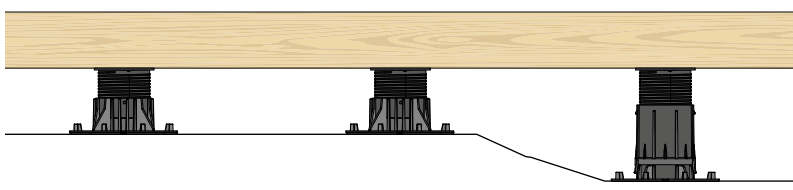

MATERIAL

PP

polipropilenă (PP)



DOMENII DE UTILIZARE

Înălțare și nivelare a substructurii. Utilizare la exterior.



DURABILITATE

Material rezistent la raze UV, ce poate fi utilizat și în medii agresive. Ideal în combinație cu ALU TERRACE și șuruburi KKA, pentru a crea un sistem cu o excelentă rezistență în timp.

REGLABIL DIN PARTEA DE SUS

Datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.

CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-S




COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

CAP CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-S




COD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-M

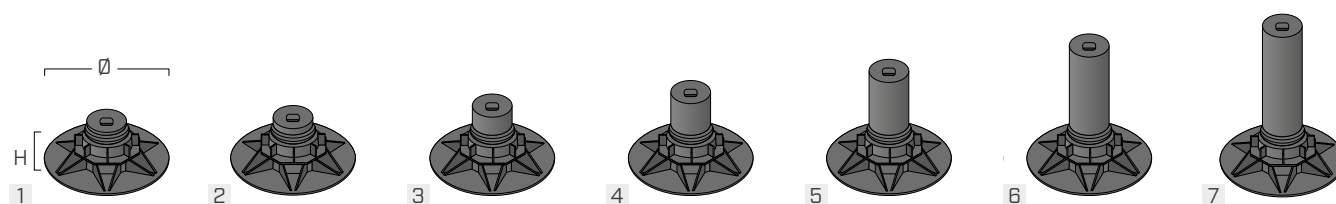


COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-M

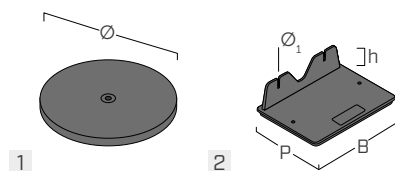


COD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

EXTENSII ȘI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-M

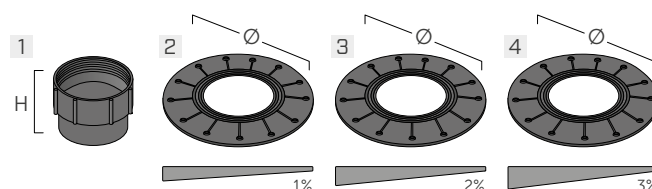

COD	H [mm]	Ø [mm]	%	buc.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-L

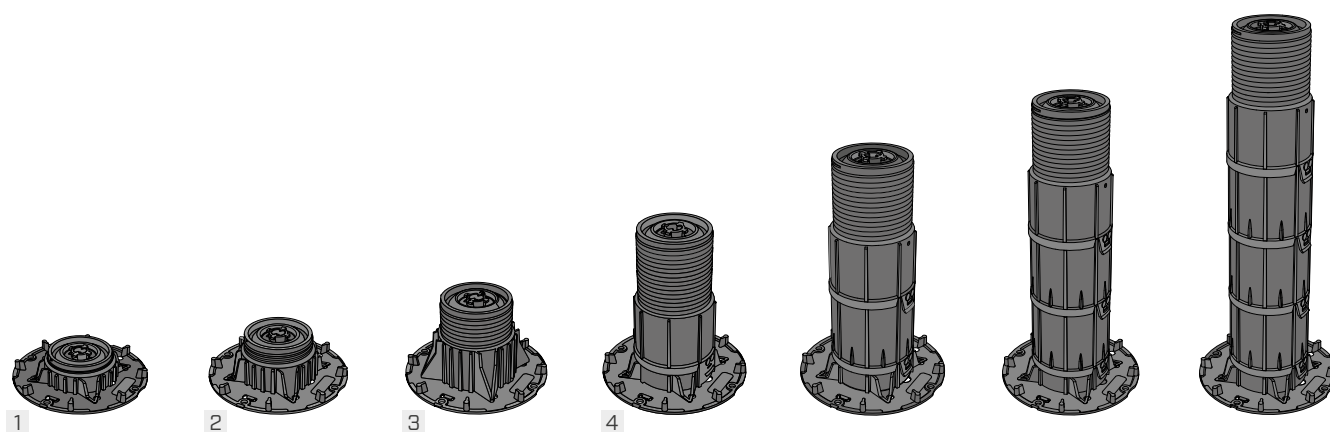


COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Extensia SUPLEXT100 nu poate fi utilizată.

Capetele trebuie comandate separat.


Codurile 5-12 sunt alcătuite din produsul SUPL125225 și dintr-un număr de extensii SUPLEXT100 care permit să se atingă intervalul de înălțimi indicat.

CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-L

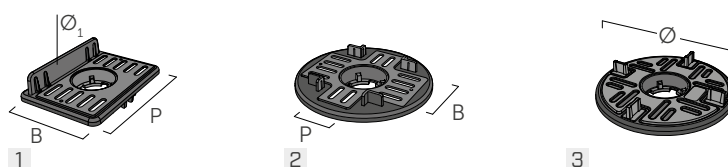

COD	aplicație	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
1 SUPLHEAD1	șipci din lemn/aluminiu	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	șipci din lemn/aluminiu	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	plăci ceramice	-	120	-	20


ACCESORII PENTRU SUP-L

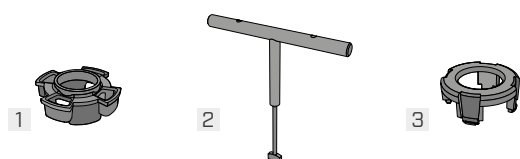

COD	descriere	buc.
1 SUPLRING1	inel de blocare basculare	20
2 SUPLKEY	cheie pentru reglarea pe înălțime	1
3 SUPLRING2	inel de blocare rotație	5


SUPLKEY și SUPLRING2 sunt compatibile numai cu capul SUPLHEAD3.
SUPLRING1 și SUPLRING2 se livrează împreună cu capetele.

EXTENSII ȘI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-L

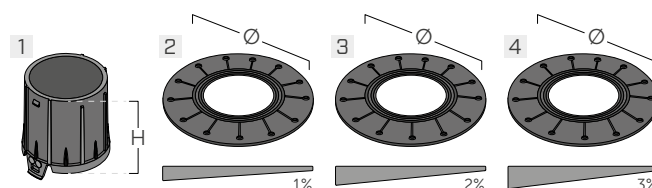


COD	H [mm]	Ø [mm]	%	buc.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALARE SUP-S CU CAP SUPSLHEAD1

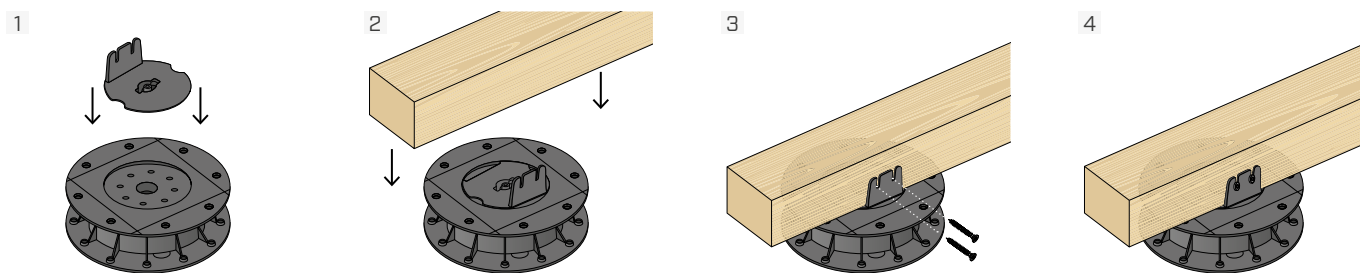


Încadrați capul SUPSLHEAD1 pe SUP-S și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD2

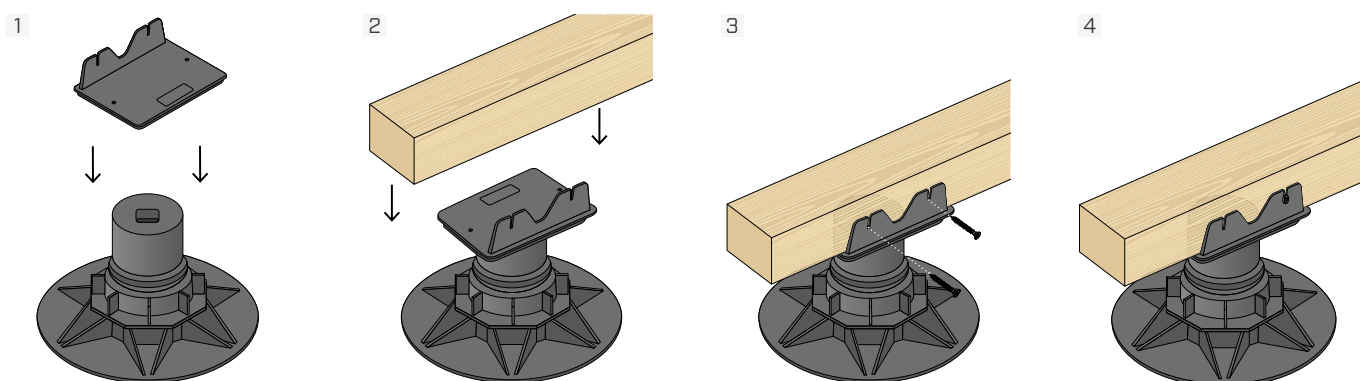


Încadrați capul SUPMHEAD2 pe SUP-M și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD1

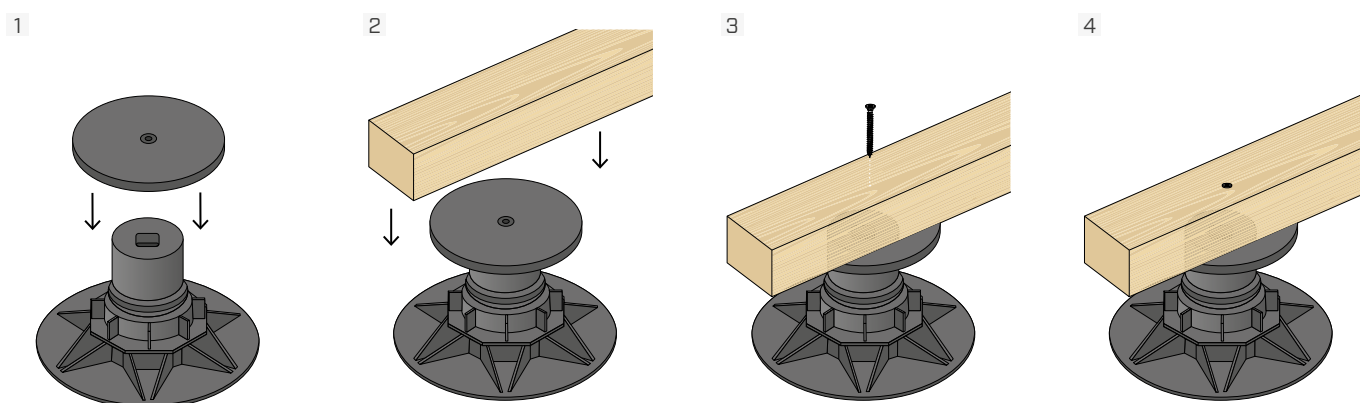


Încadrați capul SUPMHEAD1 pe SUP-M și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1

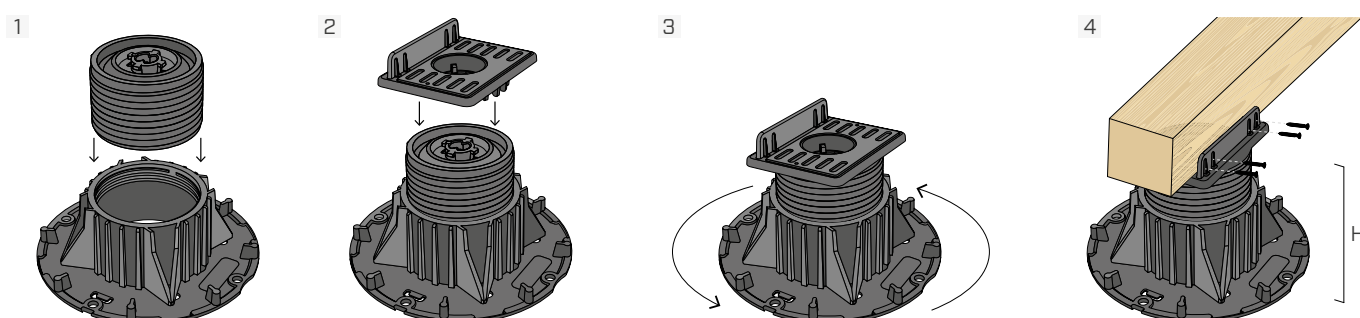


Încadrați capul SUPLHEAD1 pe SUP-L, reglați înălțimea în funcție de necesități și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1 ȘI SUPLRING1

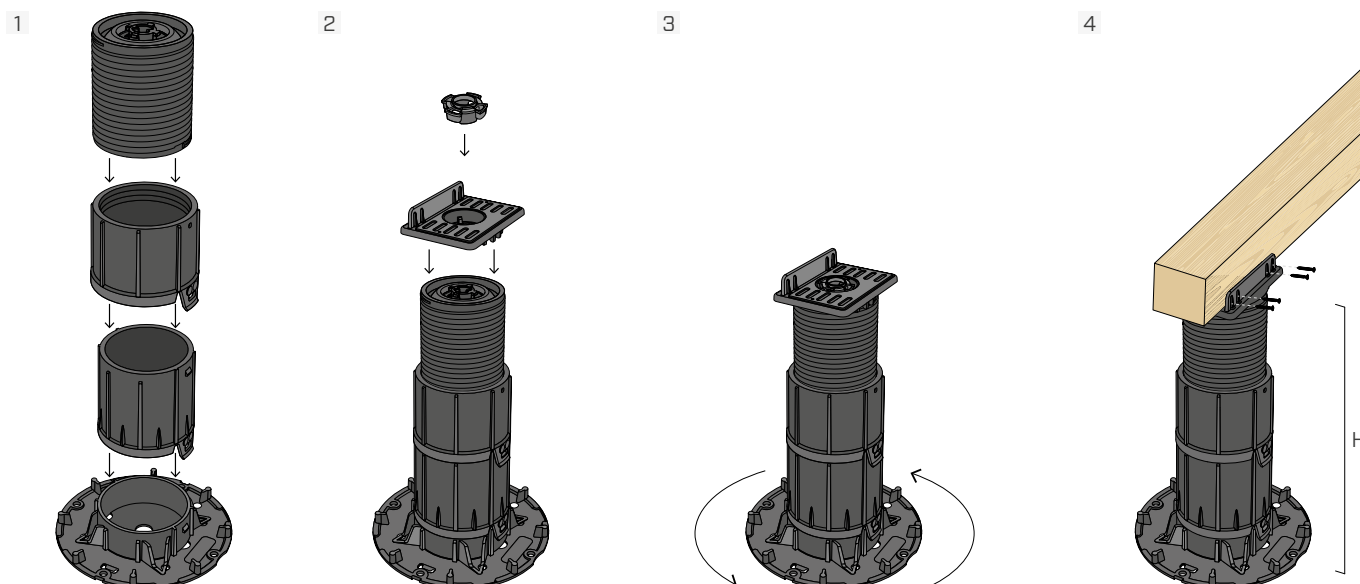


Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați capul SUPLHEAD1. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD2 ȘI SUPLRING1

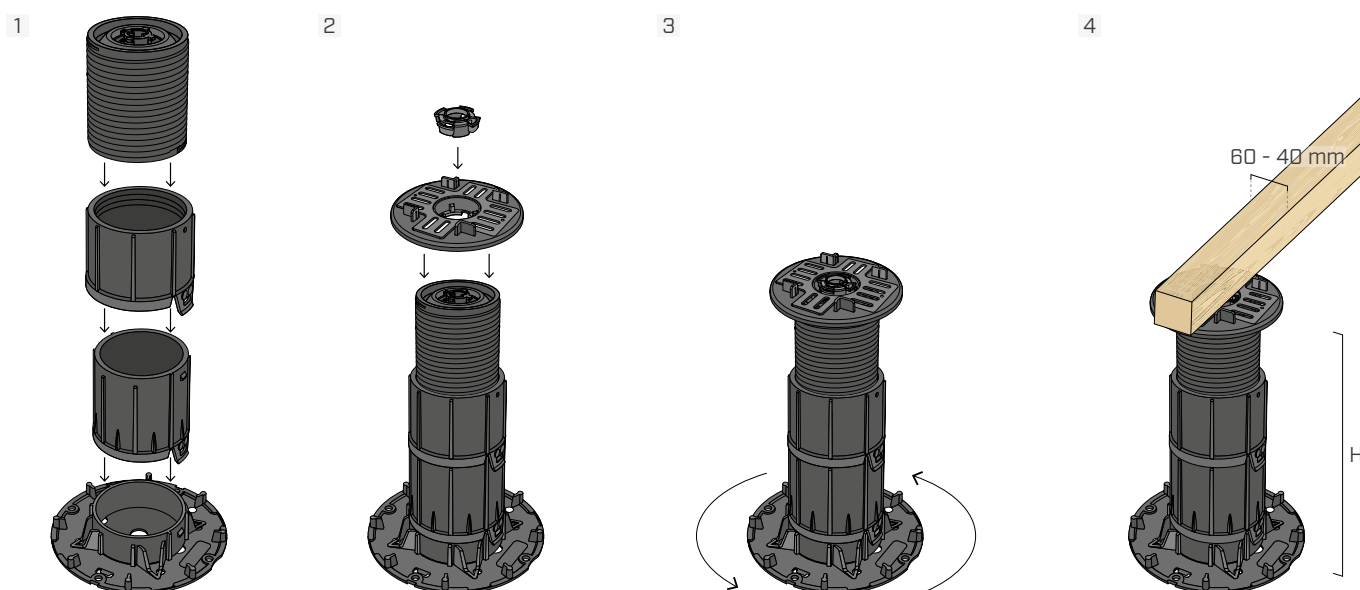


Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați SUPHEAD2. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglați înălțimea în funcție de necesități și așezați bagheta înăuntrul aripioarelor.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLȚIMII DIN PARTEA DE SUS

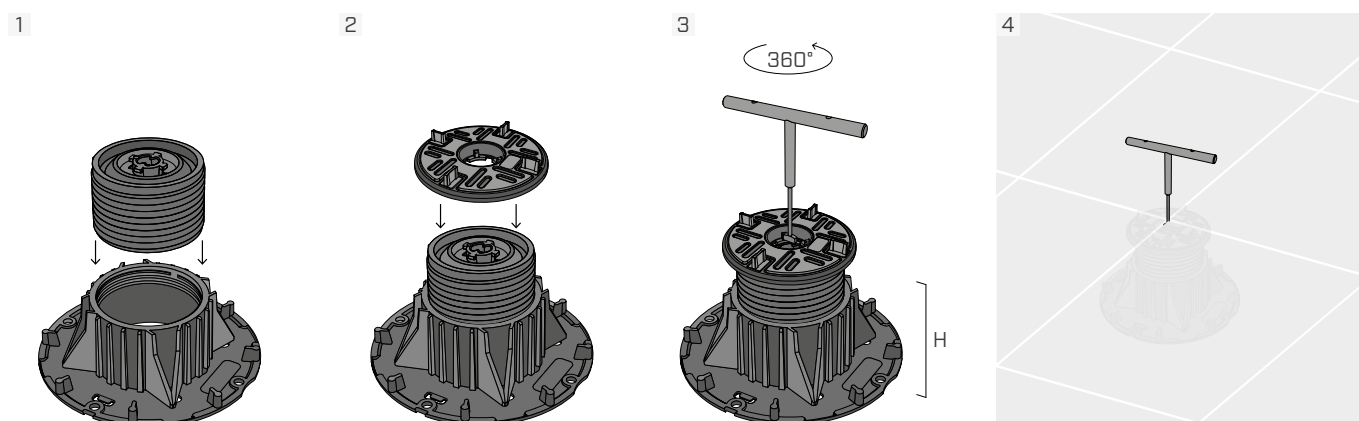


Încadrați capul SUPLHEAD3 pe SUP-L. Reglați înălțimea suportului, folosind cheia SUPLKEY. Așezați plăcile ceramice pe suporturi. Nivelati pardoseala reglând înălțimea suporturilor din partea de sus folosind cheia SUPLKEY, fără a fi nevoie să îndepărtați plăcile ceramice deja montate. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLȚIMII DIN PARTEA DE JOS

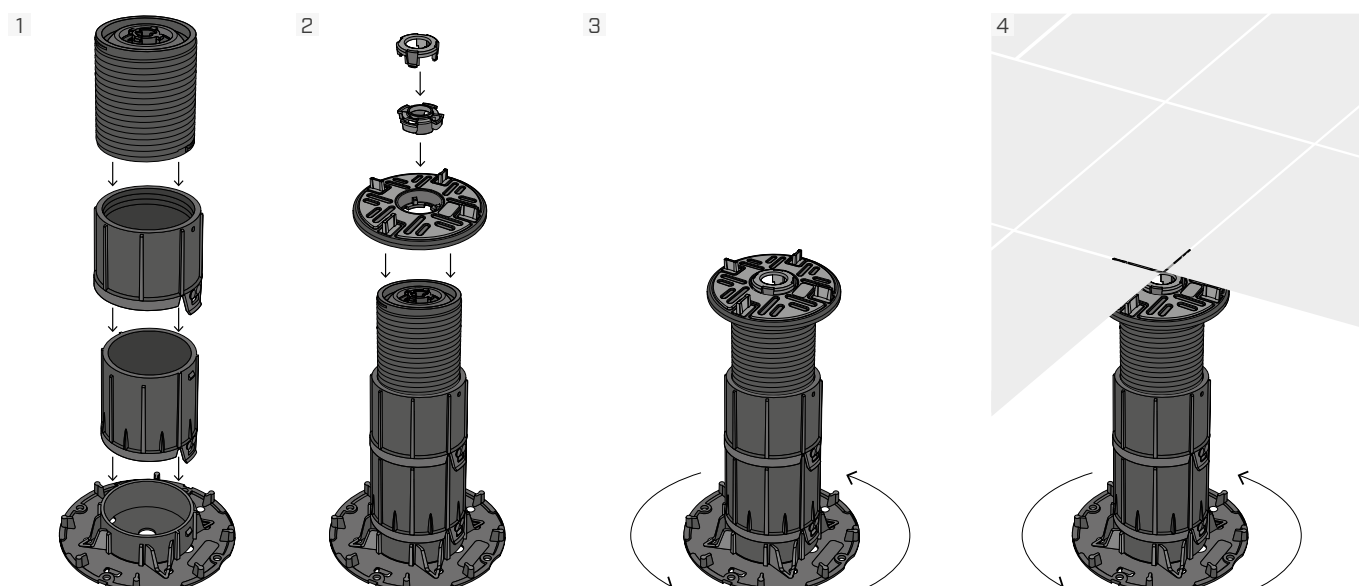


Adăugați, dacă este prevăzută, extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încadrați capul SUPLHEAD3. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Poziționați inelul SUPLRING2. Reglați înălțimea în funcție de necesități și poziționați pardoseala.

■ CODURI ȘI DIMENSIUNI ELEMENTE DE FIXARE

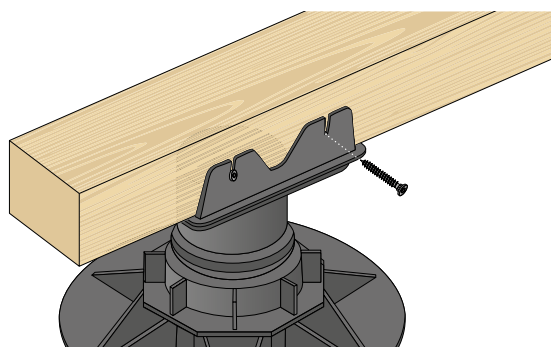

KKF AISI410



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

