

I PATROL + SHIELD | SHIELD 2

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN LAMIERA GRECATA CON E SENZA ISOLANTE

COMPLETO

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare per garantire l'impermeabilizzazione.


VERSATILE

Utilizzabile su tutte le coperture in lamiera grecata, con o senza isolante, e con un interasse tra le greche fino a 420 mm.

FUNZIONALE

SHIELD può essere utilizzato come inizio, fine o angolare linea vita; SHIELD 2 è ideale come punto intermedio rettilineo.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------





**NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI**




DIREZIONE DI CARICO



**TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE**



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

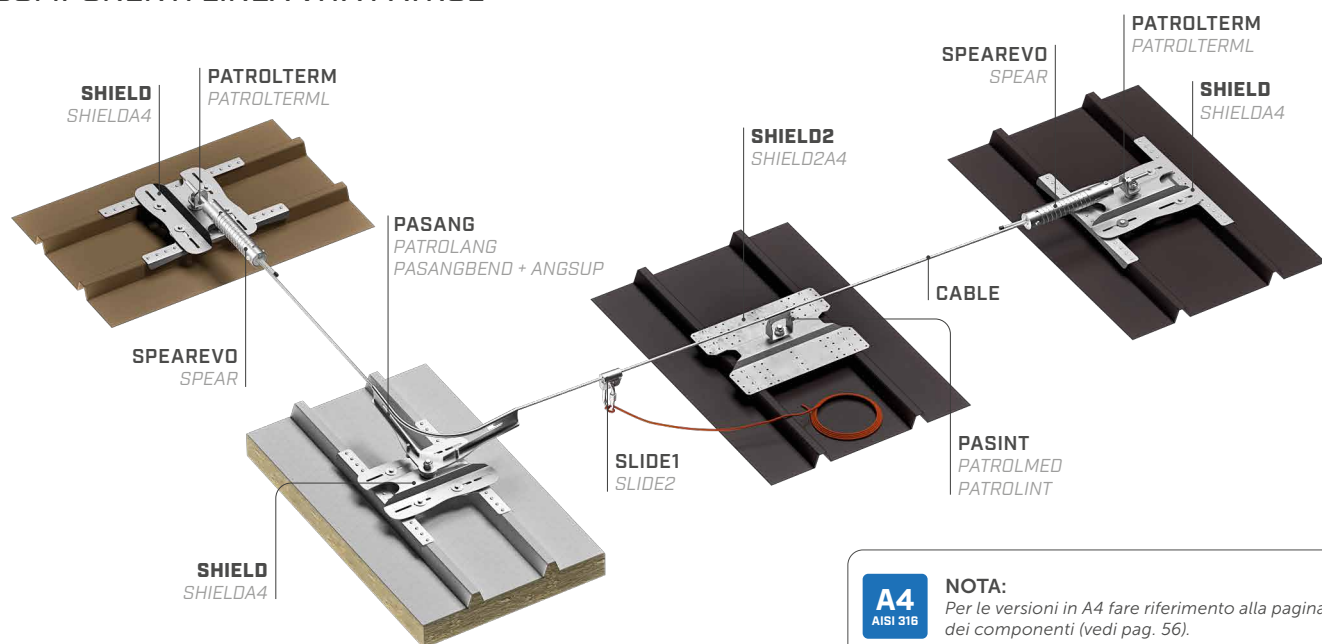

DATI TECNICI*


sottostruttura	spessori minimi	fissaggi inclusi
 Fe	0,5 mm	SHIELD: rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 32) SHIELD2: rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 16)
 Fe	0,5 mm	
 Al	1 mm	
 Al	1 mm	

		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
utilizzatori		n.					n.				
interasse minimo	x_{min} [m]	2					2				
interasse massimo	x_{max} [m]	7,5					15				
inflessione massima	y_{max} [m]	1,44					3,40				

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SHIELD - SHIELD 2 | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SHIELD	supporto linea vita	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	180-420	85	476	1
SHIELDA4	supporto linea vita	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316				



CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SHIELD2	supporto intermedio linea vita	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	250 - 370	65	322	1
SHIELD2A4	supporto intermedio linea vita	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316				

