

# I OVERNET

## SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA PERMANENTE PER COPERTURE INDUSTRIALI

### SEMPLICE

Fornito in rotoli da 25 m, si installa facilmente all'esterno su lamiera grecata o pannelli sandwich grecati.



### COMPLETO

Sistema completo, composto di rete anticaduta, piastre di fissaggio, guarnizioni in EPDM e rivetti.

### RESISTENTE

Resistente e durevole grazie alla combinazione di diversi elementi protettivi: zincatura, primer e PVC.

|                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| EN<br>14963:2007 | EN<br>1873:2006 | EN<br>15057:2006 |
|------------------|-----------------|------------------|




credits: GABLE FALL SAFE LTD

## ■ INSTALLAZIONE

### SCHEMI DI POSA


#### PARALLELO ALLE GRECHE

Schema di posa D

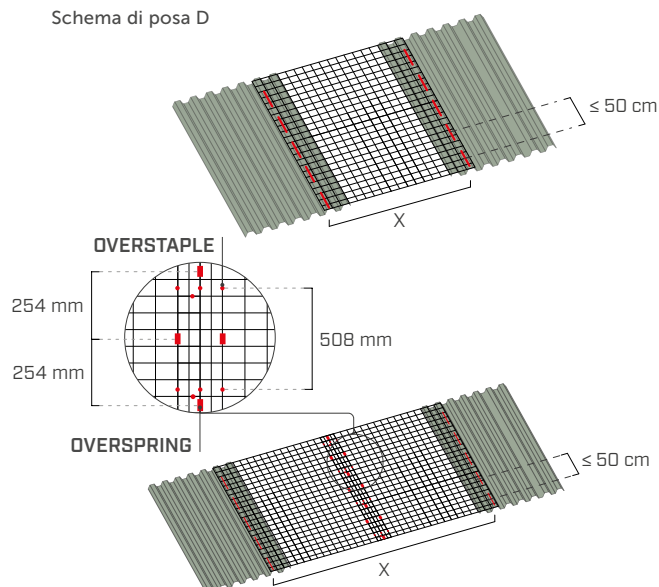

#### PERPENDICOLARE ALLE GRECHE

Schema di posa E

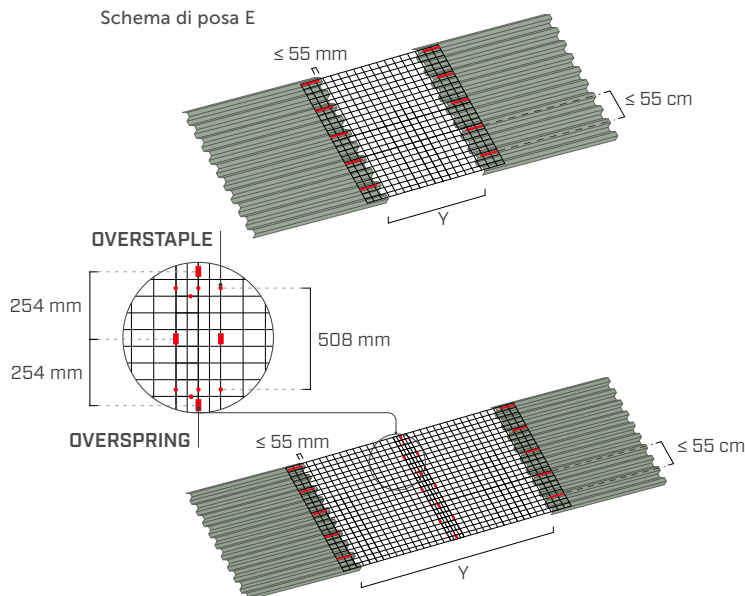


| CODICE       | RETI SINGOLE                                                         |                                                             | RETI GIUNTATE                                                        |                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | greche parallele<br>larghezza tra ultime<br>greche utili (X)<br>[mm] | greche perpendicolari<br>apertura<br>lucernario (Y)<br>[mm] | greche parallele<br>larghezza tra ultime<br>greche utili (X)<br>[mm] | greche perpendicolari<br>apertura<br>lucernario (Y)<br>[mm] |
| OVERNET1020B | ≤ 880                                                                | ≤ 690                                                       | -                                                                    | 1500-1610                                                   |
| OVERNET1220B | 890-1070                                                             | 700-890                                                     | 1600-1780                                                            | 1620-2010                                                   |
| OVERNET1520B | 1080-1390                                                            | 900-1200                                                    | 1790-2190                                                            | 2020-2620                                                   |
| OVERNET1830B | 1400-1690                                                            | 1210-1500                                                   | 2200-2790                                                            | 2630-3230                                                   |
| OVERNET2030B | 1700-1890                                                            | 1510-1700                                                   | 2800-3410                                                            | 3240-3630                                                   |
| OVERNET2230B | 1890 - 2080                                                          | 1710-1910                                                   | 3820-4220                                                            | 3640-4040                                                   |
| OVERNET2440B | 2090 - 2300                                                          | 1920-2110                                                   | 4260-4630                                                            | 4050-4450                                                   |

Per rendere il sistema certificabile e ottenere informazioni più dettagliate sulle diverse installazioni dei prodotti, è necessario seguire le indicazioni di posa in opera descritte nel relativo Agrément Tecnico n. 650 rilasciato dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR).

## ■ CODICI E DIMENSIONI

| CODICE       | descrizione                                  | colore                                                                                          | B<br>[mm] | L<br>[m] | pz. |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| OVERNET1020B | rete anticaduta rivestita in PVC colore nero | <br>(nero) | 1020      | 25       | 1   |
| OVERNET1220B |                                              |                                                                                                 | 1220      | 25       | 1   |
| OVERNET1520B |                                              |                                                                                                 | 1520      | 25       | 1   |
| OVERNET1830B |                                              |                                                                                                 | 1830      | 25       | 1   |
| OVERNET2030B |                                              |                                                                                                 | 2030      | 25       | 1   |
| OVERNET2230B |                                              |                                                                                                 | 2230      | 25       | 1   |
| OVERNET2440B |                                              |                                                                                                 | 2440      | 25       | 1   |

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

| CODICE      | descrizione                                              | colore                                                                                | pz.                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OVERNETBRAR | piastre di fissaggio rosse per OVERNET (19 x 142 x 2 mm) |  | 100   |
| OVERSPRING  | molla di giunzione per reti Ø28 x 37,5 mm                |                                                                                       | 450                                                                                        |
| OVERSTAPLE  | graffe di giunzione per reti 20 mm                       |                                                                                       | 1000  |
| OVERNETEPDM | guarnizione EPDM per OVERNET (19 x 142 x 4 mm)           | -                                                                                     | 100   |
| RIV7728     | rivetto con rondella in EPDM Ø7,7 x 28 mm                | -                                                                                     | 300   |
| WREN        | pinza con magazzino per graffe di giunzione OVERSTAPLE   | -                                                                                     | 1                                                                                          |