

I OVERNET

DURCHSTURZSICHERUNG FÜR INDUSTRIEDÄCHER

EINFACH



Lieferung in Rollen mit 25 m Länge, einfache Montage auf Trapezblech oder an Trapez-Sandwichpaneelen.

KOMPLETT

Ein vollständiges System mit folgenden Komponenten: Durchsturzsicherung, Befestigungsplatten, Dichtungen aus EPDM und Nieten.

WIDERSTANDSFÄHIG

Dank der Kombination von verschiedenen Beschichtungen – Verzinkung, Primer und PVC – ist es robust und langlebig.




credits: GABLE FALL SAFE LTD

MONTAGE

VERLEGEPLÄNE


PARALLEL ZU DEN TRAPEZPROFILIEN

Montagerichtung D

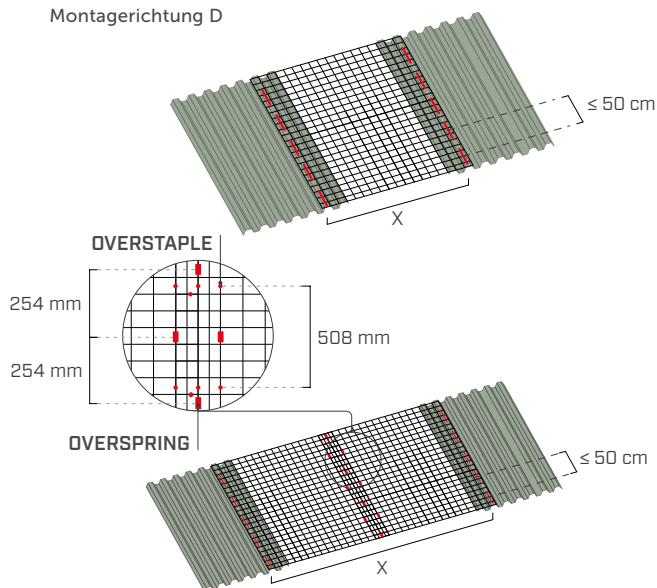

SENKRECHT ZU DEN TRAPEZPROFILIEN

Montagerichtung E

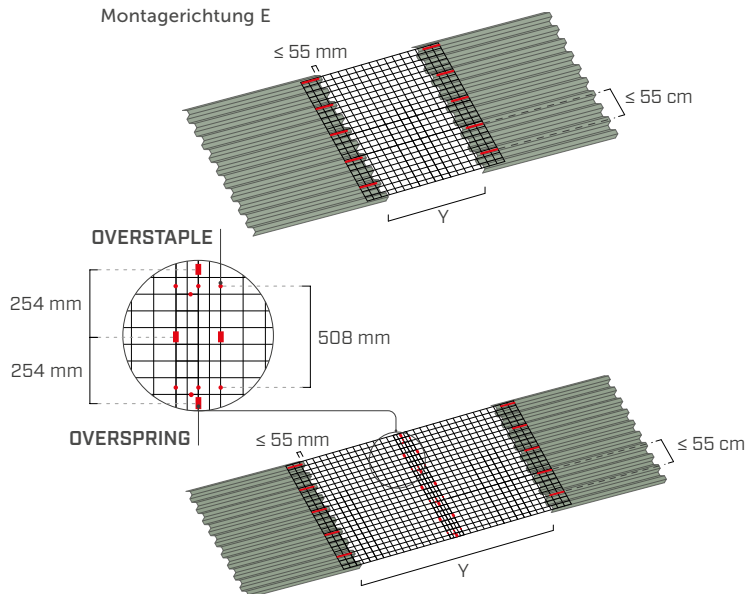




ART.-NR.	EINZELNE NETZE		VERBUNDENE NETZE	
	parallel zu den Trapezprofilen Breite zwischen den letzten nutzbaren Trapezprofilen (X) [mm]	senkrecht zu den Trapezprofilen Öffnung Oberlicht (Y) [mm]	parallel zu den Trapezprofilen Breite zwischen den letzten nutzbaren Trapezprofilen (X) [mm]	senkrecht zu den Trapezprofilen Öffnung Oberlicht (Y) [mm]
OVERNET1020B	≤ 880	≤ 690	-	1500-1610
OVERNET1220B	890-1070	700-890	1600-1780	1620-2010
OVERNET1520B	1080-1390	900-1200	1790-2190	2020-2620
OVERNET1830B	1400-1690	1210-1500	2200-2790	2630-3230
OVERNET2030B	1700-1890	1510-1700	2800-3410	3240-3630
OVERNET2230B	1890 - 2080	1710-1910	3820-4220	3640-4040
OVERNET2440B	2090 - 2300	1920-2110	4260-4630	4050-4450

Um das System zu zertifizieren und für nähere Informationen zu den verschiedenen Produktmontagen sind die Verlegeanweisungen zu befolgen, die im entsprechenden Agrément Tecnico 650 beschrieben werden, das vom Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR) (Nationaler Forschungsrat - Institut für Bautechnologien) herausgegeben wurde.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Farbe	B [mm]	L [m]	Stk.
OVERNET1020B	PVC-beschichtete Durchsturzsisicherung Farbe Schwarz	 (Schwarz)	1020	25	1
OVERNET1220B			1220	25	1
OVERNET1520B			1520	25	1
OVERNET1830B			1830	25	1
OVERNET2030B			2030	25	1
OVERNET2230B			2230	25	1
OVERNET2440B			2440	25	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Farbe	Stk.
OVERNETBRAR	Befestigungsplatte, rot, für OVERNET (19 x 142 x 2 mm)		100 
OVERSPRING	Verbindungsfeder für Netze Ø28x37,5 mm		450
OVERSTAPLE	Verbindungsklammern für Netze 20 mm		1000 
OVERNETEPDM	EPDM-Dichtung OVERNET (19 x 142 x 4 mm)	-	100 
RIV7728	Niete mit Unterlegscheibe aus EPDM Ø7,7x28 mm	-	300 
WREN	Zange mit Verbindungsklammernmagazin OVERSTAPLE	-	1